

STYLO LV

ID CODE: 88

Elemento sospeso miniaturizzato dal design minimale ma elegante. Installabile su binari low voltage 48V.
CUT OFF>30° per il controllo dell'abbagliamento.

Vedere anche:
STYLO sospensione p. 160
LV TRACK p. 354



Design
esse-ci

CARATTERISTICHE

- Emissione diretta
- UGR <19
- IP 40

LED

- 3000K/4000K
- >72 lm/W
- CRI >90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

- CE
- A+
- 5 anni di garanzia

A RICHIESTA

- DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
- 2700K - 5000K
- ETL READY

Ottiche

- Lente in policarbonato 25°-40°
- Ottica a nido d'ape
- Schermo decorativo diffondente

Corpo

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri epossidiche.

Cromie

- Bianco RAL 9003 raggrinzante - Codice: W
- Nero RAL 9005 raggrinzante - Codice: BK




STYLO

OTTICA


Lente in policarbonato 25°-40°.

Apparecchio completo di 1.5mt di cavo.
Necessita di box di alimentazione: vedi accessori a p.343.

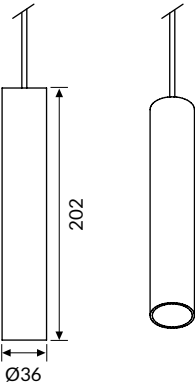

IP 40

A+

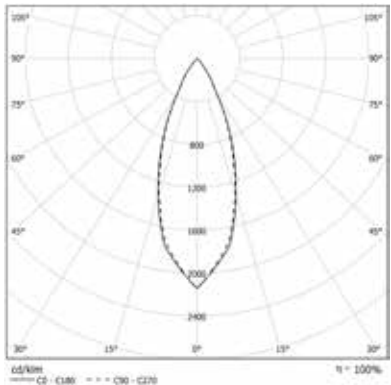

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm	Ø (mm)
88PC5L49025	5W 25°	360	36
88PC5L49040	5W 40°	360	36
88PC8L49025	8W 25°	574	36
88PC8L49040	8W 40°	574	36

3000K

COD		lm	Ø (mm)
88PC5L39025	5W 25°	318	36
88PC5L39040	5W 40°	318	36
88PC8L39025	8W 25°	508	36
88PC8L39040	8W 40°	508	36

Accessori



88AA16ABLV
Alimentazione per binario
Low Voltage 48V.



88AA16ABLVD
Alimentazione per binario
Low Voltage 48V, versione DALI.



88AAND
Optica Nido d'ape.



88AASD
Schermo decorativo diffondente.