

TERES GARDEN IP67

ID 14



CE

RETI LAP

5 YEARS WARRANTY

IP 67

IK 06

-20°
+45°

CRI>90

RG0/RG1

corrosion proof CS-L

Mac Adams 3

L90/B10
50.000h


24 V

Corpo

Acciaio
inossidabile AISI
316

TERES GARDEN IP67 / MICRO

Vetro trasparente e lente PC 15°-24°-36°-50°.
Cavo da 2000mm con connettore. Senza driver.

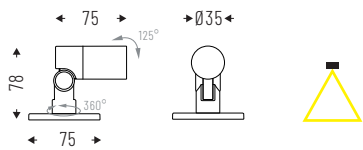


CCT. 3000K	lm	Led	Ømm
14PC3K31567P	310	3W 15°	35
14PC3K32467P	310	3W 24°	35
14PC3K33667P	310	3W 36°	35
14PC3K35067P	310	3W 50°	35



TERES GARDEN IP67 / MINI

Vetro trasparente e lente PC 15°-24°-36°-50° e HIGH NARROW BEAM 4°.
Cavo da 2000mm con connettore. Senza driver.

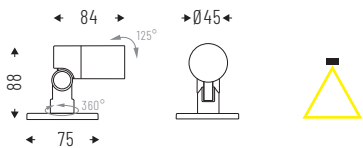

VERSIONE CON LENTE PC			
CCT. 3000K	lm	Led	Ømm
14PC6K31567P	470	6W 15°	45
14PC6K32467P	470	6W 24°	45
14PC6K33667P	470	6W 36°	45
14PC6K35067P	470	6W 50°	45

VERSIONE CON LENTE HIGH NARROW BEAM 4°			
CCT. 3000K	lm	Led	Ømm
14HNB2K367P	190	2W 4°	45



CE

RETI LAP

5 YEARS WARRANTY

IP 67

IK 06

-20°
+45°

CRI>90

RG0/RG1

corrosion proof CS-L

Mac Adams 3

L90/B10
50.000h

24 V

On req.:

CODE K 27
2700K

Corpo


Acciaio
inossidabile AISI
316

Cromie

AISI 316

TERES GARDEN IP67 / MICRO PAN


Vetro trasparente e lente PC 15°-24°-36°-50°.
Cavo da 2000mm con connettore. Senza driver.

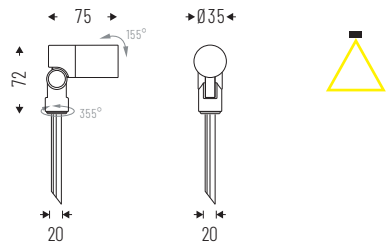

CCT.3000K	Im	Led	Lmm
14PC3K31567170	310	3W 15°	170
14PC3K32467170	310	3W 24°	170
14PC3K33667170	310	3W 36°	170
14PC3K35067170	310	3W 50°	170
14PC3K31567500	310	3W 15°	500
14PC3K32467500	310	3W 24°	500
14PC3K33667500	310	3W 36°	500
14PC3K35067500	310	3W 50°	500

TERES GARDEN IP67 / MINI PAN

Vetro trasparente e lente PC 15°-24°-36°-50° e HIGH NARROW BEAM 4°.
Cavo da 2000mm con connettore. Senza driver.

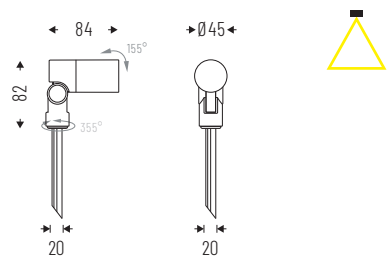

VERSIONE CON LENTE PC			
CCT.3000K	Im	Led	Lmm
14PC6K31567170	470	6W 15°	170
14PC6K32467170	470	6W 24°	170
14PC6K33667170	470	6W 36°	170
14PC6K35067170	470	6W 50°	170
14PC6K31567500	470	6W 15°	500
14PC6K32467500	470	6W 24°	500
14PC6K33667500	470	6W 36°	500
14PC6K35067500	470	6W 50°	500

VERSIONE CON LENTE HIGH NARROW BEAM 4°			
CCT.3000K	Im	Led	Lmm
14HNB2K367170	190	2W 4°	170
14HNB2K367500	190	2W 4°	500

CE

RETI LAP

5 YEARS WARRANTY

IP 67

CRI>90

Mac Adams 3

IK 06

RG0/RG1

L90/B10 50.000h

-20° +45°

corrosion proof CS-L

24 V

On req.:

CODE — D

CODE K 27 2700K

Corpo

Cromie

Acciaio inossidabile AISI 316

AISI 316

ESTERNI IP

CE

RETI LAP

5 YEARS WARRANTY

IP 67

CRI>90

Mac Adams 3

IK 06

RG0/RG1

L90/B10 50.000h

-20° +45°

corrosion proof CS-L

24 V

On req.:

CODE — D

CODE K 27 2700K

Corpo

Cromie

Acciaio inossidabile AISI 316

AISI 316

ACCESSORI



Cavo con doppio connettore
M/F lunghezza 500/
2000/4000/8000mm.
14ACA500
14ACA2000
14ACA4000
14ACA8000



Connettore a T con cavo con
un attacco da 1000mm e due
da 500mm.
14ACA06



4 connettori di distribuzione
di uscita con cavo da
1000mm.
14ACA4XDC



8 connettori di distribuzione
in uscita con cavo da
1000mm.
14ACA8XDC



Tappo connettore terminale.
14AA09CATP



Ottica a nido d'ape.
14AAND - MICRO
14AANDMN - MINI



Driver box 24V IP67
con tappo.
14BX1267 12W
14BX2067 20W
14BX3067 30W

NOTE TECNICHE

Manopola laterale di
regolazione angolare.



CONNETTORE
RAPIDO