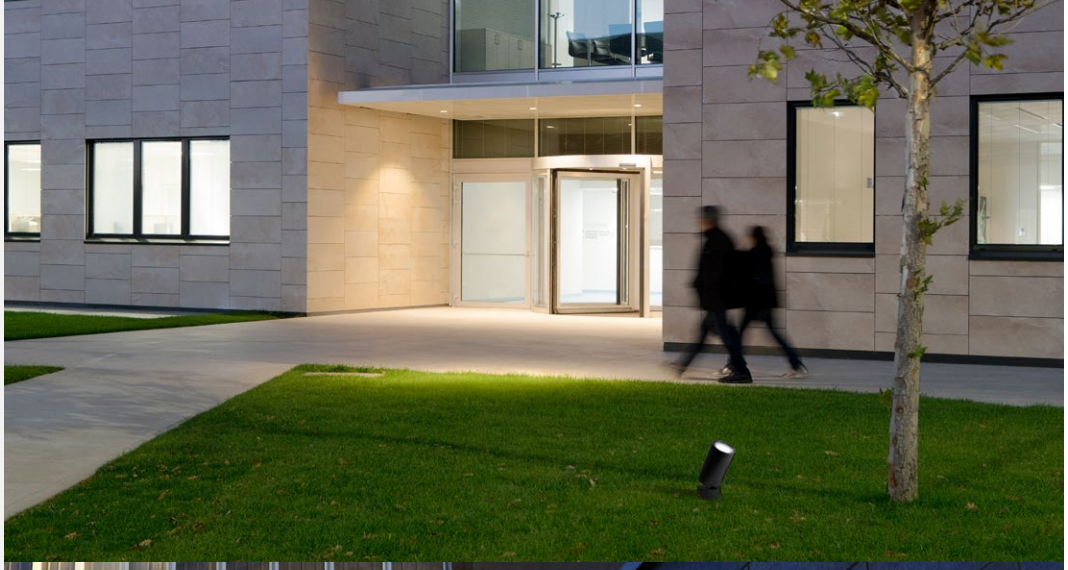

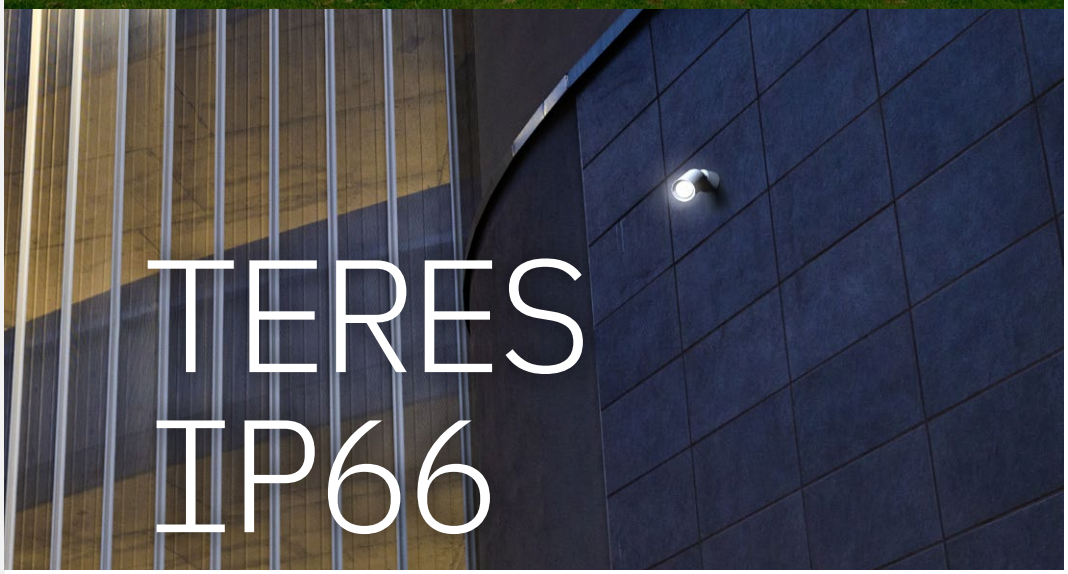

TERES IP66

Perfettamente complementare alla già vasta collezione per interni Teres, **TERES IP66** consente l'utilizzo del prodotto in **ambiente esterno**. L'elevato grado di protezione lo rende **perfetto per giardini e aiuole**, ma è ugualmente perfetto come **illuminazione d'accento per l'architettura**. Il **driver integrato** e il vano di collegamento dedicato garantiscono una facile installazione del prodotto. La gamma di ampiezza del fascio e il sistema di puntamento graduato sono studiati per una **messa a fuoco facile e precisa**. **TERES IP66** può essere montato direttamente a terra o attaccato ad un picchetto per un'installazione più flessibile.

ID 14

CARATTERISTICHE

- Emissione orientabile
- UGR <22
- IP66
- IK 06
- -20°C / +40°C

LED

- 3000K
- >108 lm/W; >120 lm/W
- CRI >90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

- Conformità Europea
- Classe Energetica
- 5 anni di garanzia

A RICHIESTA

2700K - codice K27*
4000K - codice K4*
5000K - codice K5*

SPECIFICHE

Driver integrato.
Riflettori interni in alluminio con emissioni 10° - 20° - 40° - 50° - 70°.

CORPO IN PRESSOFUSIONE

Alluminio verniciato a polveri epossidiche.

CROMIE

Bianco RAL 9003 raggrinzante - codice W
Nero RAL 9005 raggrinzante - codice BK
Antracite - codice GA
Bronzo Corten - codice BC

PRODOTTI CORRELATI

Teres (P. 188)
Teres Exte (P. 195)
Teres Micro Zoom (P. 213)
Teres LV (P. 215)

Verificare disponibilità

TERES IP66 SMALL

Accessori a pagina 19.

IP 66 **IK06**

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 10° - 20° - 40° - 50°.



Cod. 3000K		lm	Ø mm
14VT18K310S66	18W 10°	1945	80
14VT18K320S66	18W 20°	1945	80
14VT18K340S66	18W 40°	1945	80
14VT18K350S66	18W 50°	1945	80

TERES IP66 MEDIUM

Accessori a pagina 19.

IP 66 **IK06**

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 10° - 20° - 40° - 70°.



Cod. 3000K		lm	Ø mm
14VT31K310M66	31W 10°	3286	80
14VT31K320M66	31W 20°	3286	80
14VT31K340M66	31W 40°	3286	80
14VT31K370M66	31W 70°	3286	80

ACCESSORI

TERES IP66 SMALL
Picchetto per installazione a terra.

14AA21S

TERES IP66 SMALL
Cinghia per fissaggio su albero.

14AA18S

TERES IP66 SMALL
Attacco braccio a parete lunghezza 700mm.

14AA15S

TERES IP66 MEDIUM
Picchetto per installazione a terra.

14AA21M

TERES IP66 MEDIUM
Cinghia per fissaggio su albero.

14AA18M

TERES IP66 MEDIUM
Attacco braccio a parete lunghezza 700mm.

14AA15M

NOTE TECNICHE

Regolazione graduata

Valvola osmotica

Asole per il deflusso dell'acqua piovana