


CARATTERISTICHE

 Emissione diretta

 UGR <19


 IP 40


LED


 3000K/4000K

 >80 lm/W

 CRI >90


 Sicurezza occhi: RG0/RG1


 Mac Adams 3

 L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI


 Conformità Europea

 Classe Energetica

 5 anni di garanzia

A RICHIESTA

 DALI - codice D

 2700K - codice K27*

SPECIFICHE

Driver integrato.
Lente con fascio regolabile
da 10° a 40°.
Ottica a nido d'ape.

CORPO IN PRESSOFUSIONE

Alluminio verniciato
a polveri epossidiche.

CROMIE

Bianco RAL 9003 raggrinzante
- codice W
Nero RAL 9005 raggrinzante
- codice BK

TERES MICRO ZOOM RECESSED

TERES MICRO ZOOM RECESSED è il nuovo **spotlight da incasso direzionabile** dalle dimensioni estremamente ridotte e dalle alte prestazioni: in soli 65 mm per 31mm di diametro è concentrato uno spot con **lente a fascio regolabile** (da 10° a 40°) ideale per una luce d'accento in quegli ambiti in cui la presenza dell'apparecchio deve essere discreta. Disponibile nelle versioni ad incasso con bordo a vista o frameless, singolo o con spot multiplo.


ID 14



TERES MICRO ZOOM RECESSED

IP 40

Lente con fascio regolabile da 10° a 40°.

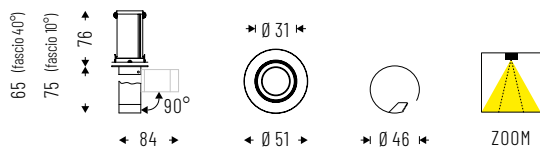


Cod. 4000K	☼	lm	Ø mm
14ZM3K4NR	3W	262	51
14ZM7K4NR	7W	560	51

Cod. 3000K	☼	lm	Ø mm
14ZM3K3NR	3W	238	51
14ZM7K3NR	7W	510	51

TERES MICRO ZOOM RECESSED FRAMELESS

IP 40

Lente con fascio regolabile da 10° a 40°.

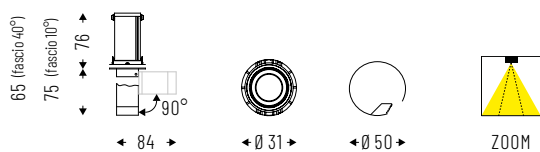




Cod. 4000K	☼	lm	Ø mm
14ZM3K4NF	3W	262	31
14ZM7K4NF	7W	560	31

Cod. 3000K	☼	lm	Ø mm
14ZM3K3NF	3W	238	31
14ZM7K3NF	7W	510	31

TERES MICRO ZOOM RECESSED 2X

IP 40

Lente con fascio regolabile da 10° a 40°.



Cod. 4000K	☼	lm	mm
14ZM23K4NR	2X3W	524	53x93
14ZM27K4NR	2X7W	1120	53x93

Cod. 3000K	☼	lm	mm
14ZM23K3NR	2X3W	476	53x93
14ZM27K3NR	2X7W	1020	53x93

DOWNLIGHT

NOTE TECNICHE



REGOLAZIONE E PUNTAMENTO

POSIZIONE AD INCASSO COMPLETO



POSIZIONE CON PUNTAMENTO E ZOOM

