TERES PRO

ID 14






TERES PRO PC



TERES PRO ZOOM



TERES PRO ART

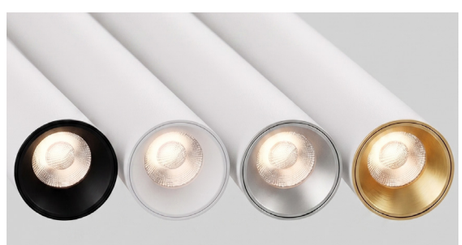

TERES PRO
PC - ZOOM

TERES PRO ART

CE | E | RETILAP | 5 YEARS WARRANTY | CEILING | ETL Intertek

IP 40 | IK 02 | -20° +35° | CRI>90 | RG0/RG1 | MacAdam 3 | L90/B10 50.000h


Corpo

Alluminio verniciato a polveri epossidiche

TERES PRO / PC



Lente PC 15°-24°-36°-50°.




CCT. 4000K	lm	CCT. 3000K	lm	Led	Ømm
14PC15K415	1695	14PC15K315	1530	15W 15°	50
14PC15K424	1695	14PC15K324	1530	15W 24°	50
14PC15K436	1695	14PC15K336	1530	15W 36°	50
14PC15K450	1695	14PC15K350	1530	15W 50°	50
14PC21K415	2373	14PC21K315	2135	21W 15°	50
14PC21K424	2373	14PC21K324	2135	21W 24°	50
14PC21K436	2373	14PC21K336	2135	21W 36°	50
14PC21K450	2373	14PC21K350	2135		

TERES PRO / ZOOM



Lente PC regolabile 10°-45°.

Film ellittico incluso nella confezione.



CCT. 4000K	lm	CCT. 3000K	lm	Led	Ømm
14ZM15K4	1653	14ZM15K3	1487	15W 10°-45°	50
14ZM21K4	2295	14ZM21K3	2065	21W 10°-45°	50

CE | E | RETILAP | 5 YEARS WARRANTY | CEILING | ETL Intertek

IP 40 | IK 02 | -20° +35° | CRI>90 | RG0/RG1 | MacAdam 3 | L90/B10 50.000h

On req.: DALI CODE — D | BT | CODE K27 2700K | CODE K5 5000K

Corpo

Alluminio verniciato a polveri epossidiche


Cromie

COD.W | COD.BK | ON REQ.

TERES PRO / ART

Lente PC regolabile 25°-36° con flaps, CRI>95.





CCT. 4000K	lm
14GB15K4	1635
14GB21K4	2297

CCT. 3000K	lm
14GB15K3	1530
14GB21K3	2067

Led	Ømm
15W 25°-36°	50
21W 25°-36°	50



Per installazione a soffitto aggiungere «P» alla fine del codice.



Per installazione su cartongesso aggiungere «R» alla fine del codice.



ACCESSORI




Ghiera esterna per Teres Pro-Pc.

14RFA - CROMATO
14RFG - ORO
14RFW - BIANCO
14RFBK - NERO



Barndoors a 4 alette su modelli PC e Zoom.

14AA50BR




Ottica a nido d'ape su modelli PC.

14AA50ND

NOTE TECNICHE

Per utilizzare al meglio **TERES PRO ART nella tabella qui sotto riportiamo il diametro o l'area del sagomatore consigliati a seconda della lente e della distanza** tra il faretto e l'opera da illuminare.



Forma		Distanza			
		1m	2m	3m	4m
○	25°	Ø 37cm	Ø 80cm	Ø 124cm	Ø 168cm
	36°	Ø 60cm	Ø 120cm	Ø 185cm	Ø 253cm
□	25°	□26x26cm	□57x57cm	□88x88cm	□119x119cm
	36°	□42x42cm	□86x86cm	□131x131cm	□179x179cm