

TERES IP66

ID 14

Perfettamente complementare alla già vasta collezione per interni Teres, **TERES IP66** consente l'utilizzo del prodotto in **ambiente esterno**. L'elevato grado di protezione lo rende **perfetto per giardini e aiuole**, ma è ugualmente perfetto come **illuminazione d'accento per l'architettura**. Il **driver integrato** e il vano di collegamento dedicato garantiscono una facile installazione del prodotto. La gamma di ampiezza del fascio e il sistema di puntamento graduato sono studiati per una **messa a fuoco facile e precisa**. **TERES IP66** può essere montato direttamente a terra o attaccato ad un picchetto per un'installazione più flessibile.

☑ Caratteristiche

- Emissione regolabile
- IP 66
- IK 06
- -20° C/+40° C

💡 Led

- 3000K
- >108 lm/W; >120 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

🕒 Specifiche

- Driver integrato
- Riflettori interni in alluminio con emissioni: 10°-20°-40°-50°-70°

📦 Corpo

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

🌈 Cromie

- Bianco RAL 9003 raggrinzante - codice W
- Nero RAL 9005 raggrinzante - codice BK
- Antracite - codice GA
- Bronzo Corten - codice BC

★ Certificazioni

- Conformità CE
- Classe energetica E
- 5 anni di garanzia



↔️ Prodotti correlati

- Teres (p. 224)
- Teres Exte (p. 231)
- Teres Micro Zoom (p. 178)

📄 A richiesta

- 2700K - codice K27*
- 4000K - codice K4*
- 5000K - codice K5*


* Verificare disponibilità

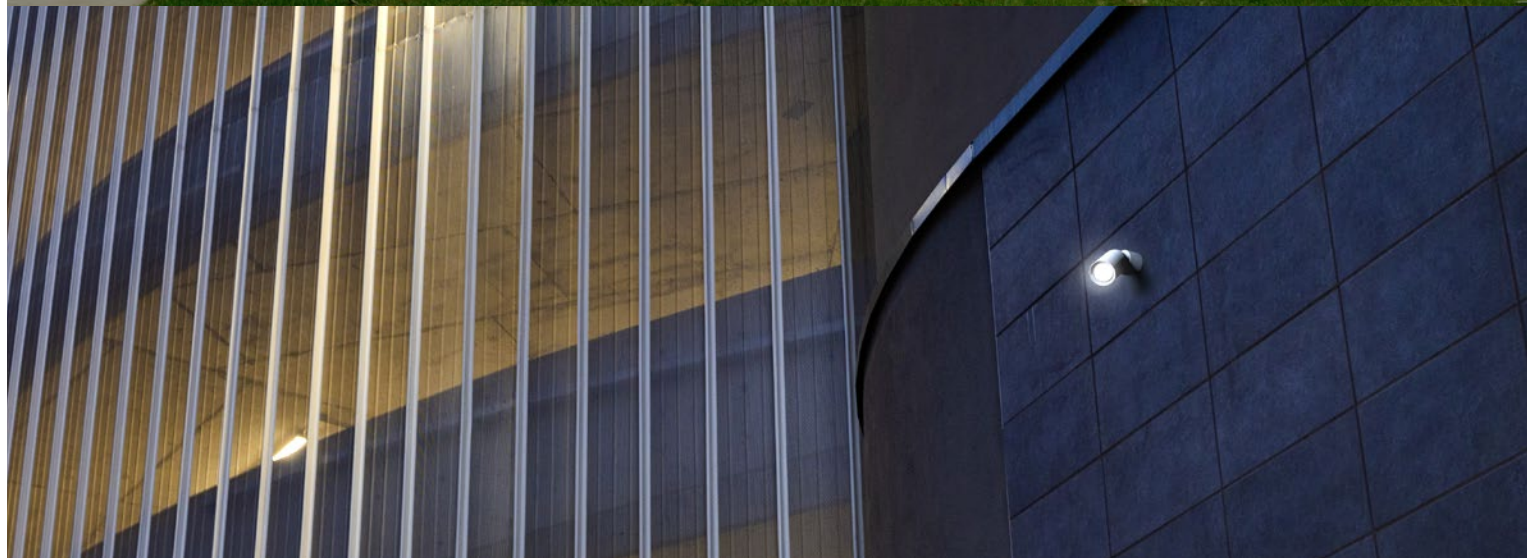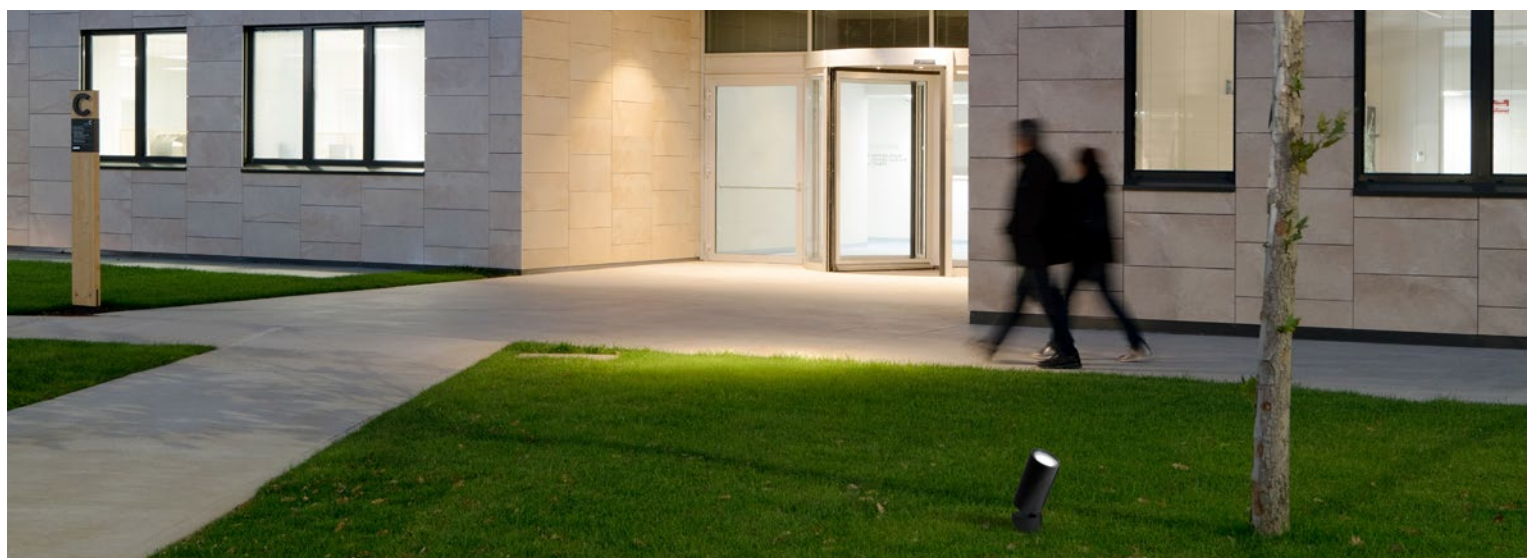

TERES IP66 SMALL

Riflettori interni in alluminio.

Fascio: 10°-20°-40°-50°.



IP 66 IK06




Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
14VT18K310S66	18W 10°	1945	80
14VT18K320S66	18W 20°	1945	80
14VT18K340S66	18W 40°	1945	80
14VT18K350S66	18W 50°	1945	80

TERES IP66 MEDIUM

Riflettori interni in alluminio.

Fascio: 10°-20°-40°-70°.



IP 66 IK06



Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
14VT31K310M66	31W 10°	3286	110
14VT31K320M66	31W 20°	3286	110
14VT31K340M66	31W 40°	3286	110
14VT31K370M66	31W 70°	3286	110

ACCESSORI



TERES IP66 SMALL
Picchetto per installazione a terra.

14AA21S



TERES IP66 SMALL
Cinghia per fissaggio su albero.

14AA18S



TERES IP66 SMALL
Attacco braccio a parete
lunghezza 700mm.

14AA15S



TERES IP66 MEDIUM
Picchetto per installazione a terra.

14AA21M



TERES IP66 MEDIUM
Cinghia per fissaggio su albero.

14AA18M



TERES IP66 MEDIUM
Attacco braccio a parete
lunghezza 700mm.

14AA15M

NOTE TECNICHE



Regolazione graduata.



Valvola osmotica.



Asole per il deflusso dell'acqua piovana.