


TWOS DISPLAY


ID 54



TWOS DISPLAY DK



TWOS DISPLAY CLD



TWOS DISPLAY PG



TWOS DISPLAY PC
60° / 110° / AS



TWOS DISPLAY SPOT



CE

B C

E SPOT

5 YEARS WARRANTY

RETILAP

IP 40

CRI>90

Mac Adams 3

IK 06

RG0/RG1

L90/B10 50.000h



-20°

+35°

Corpo
Alluminio
verniciato a polveri
epossidiche

TWOS DISPLAY / CLD

Diffusore trasparente in PMMA con film CLD UGR<19.

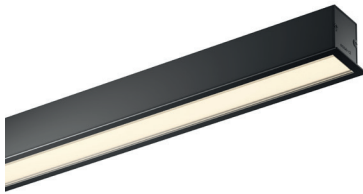

Testate non incluse.

VERSIONE LOW POWER (20 W/m)

CCT. 4000K	lm	CCT. 3000K	lm	Led	Lmm
54CLD24K4R	2966	54CLD24K3R	2877	24W	1121
54CLD30K4R	3707	54CLD30K3R	3595	30W	1401
54CLD36K4R	4448	54CLD36K3R	4314	36W	1681
54CLD42K4R	5188	54CLD42K3R	5032	42W	1961
54CLD48K4R	5928	54CLD48K3R	5749	48W	2241
54CLD60K4R	7405	54CLD60K3R	7182	60W	2801

VERSIONE HIGH POWER (40 W/m)

CCT. 4000K	lm	CCT. 3000K	lm	Led	Lmm
54CLD48K4HPR	5418	54CLD48K3HPR	5255	48W	1121
54CLD60K4HPR	6722	54CLD60K3HPR	6520	60W	1401
54CLD72K4HPR	8127	54CLD72K3HPR	7883	72W	1681

CE

B C

E SPOT

5 YEARS WARRANTY

RETILAP

IP 40

CRI>90

Mac Adams 3

IK 06

RG0/RG1

L90/B10 50.000h

-20°

+35°

Onreq.

CODE - D

BT

1h EM

1h DEM

3h EM

CODE K27 2700K

CODE K65 6500K

Corpo

Alluminio
verniciato a polveri
epossidiche

Cromie



COD.B

COD.C8

ONREQ.

TWOS DISPLAY / PG

Diffusore in PMMA satinato UGR<22.

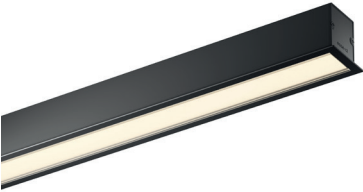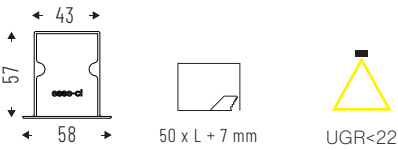

Testate non incluse.

VERSIONE LOW POWER (20 W/m)

CCT. 4000K	lm	CCT. 3000K	lm	Led	Lmm
54PG24K4R	2912	54PG24K3R	2824	24W	1121
54PG30K4R	3640	54PG30K3R	3530	30W	1401
54PG36K4R	4367	54PG36K3R	4235	36W	1681
54PG42K4R	5095	54PG42K3R	4940	42W	1961
54PG48K4R	5819	54PG48K3R	5647	48W	2241
54PG60K4R	7273	54PG60K3R	7059	60W	2801

VERSIONE HIGH POWER (40 W/m)

CCT. 4000K	lm	CCT. 3000K	lm	Led	Lmm
54PG48K4HPR	5379	54PG48K3HPR	5217	48W	1123
54PG60K4HPR	6723	54PG60K3HPR	6521	60W	1403
54PG72K4HPR	8068	54PG72K3HPR	7824	72W	1683

CE

CCC

ESPT

5 YEARS WARRANTY

RETILAP

IP 40

CRI>90

Mac Adams 3

IK 06

RG0/RG1

L90/B10 50.000h

On req.:
RALI
CODE - D

BT

1h EM

1h DEM

3h EM

RHL
ESSECT

CODE K27
2700K

CODE K65
6500K

Corpo

Alluminio
verniciato a polveri
epossidiche

Cromie

COD.B

COD.C8

ONREQ.

BT

1h EM

1h DEM

3h EM

RHL
ESSECT

CODE K27
2700K

CODE K65
6500K

Corpo

Alluminio
verniciato a polveri
epossidiche

Cromie

COD.B

COD.C8

ONREQ.

BT

1h EM

1h DEM

3h EM

RHL
ESSECT

CODE K27
2700K

CODE K65
6500K

Corpo

Alluminio
verniciato a polveri
epossidiche

Cromie

COD.B

COD.C8

ONREQ.

97

FILE
CONTINUE

TWOS DISPLAY / DK

Ottica a microcelle UGR<16.

Testate non incluse.

CCT. 4000K	lm	CCT. 3000K	lm	Led	Lmm
54DK24K4R	2790	54DK24K3R	2654	24W 60°	1121
54DK30K4R	3486	54DK30K3R	3316	30W 60°	1401
54DK36K4R	4182	54DK36K3R	3978	36W 60°	1681
54DK42K4R	4878	54DK42K3R	4641	42W 60°	1961
54DK48K4R	5573	54DK48K3R	5304	48W 60°	2241
54DK60K4R	6965	54DK60K3R	6628	60W 60°	2802

TWOS DISPLAY / PC ASYMMETRIC

Lente in PMMA asimmetrica.

Testate non incluse.

VERSIONE HIGH POWER (40 W/m)

CCT. 4000K	lm	CCT. 3000K	lm	Led	Lmm
54AS44K4R	7060	54AS44K3R	6600	44W	1128
54AS66K4R	10560	54AS66K3R	9900	66W	1688
54AS88K4R	14080	54AS88K3R	13200	88W	2248
54AS110K4R	17600	54AS110K3R	16500	110W	2808

CE

CCC

ESPT

5 YEARS WARRANTY

RETILAP

IP 40

CRI>90

Mac Adams 3

IK 06

RG0/RG1

L90/B10 50.000h

On req.:
RALI
CODE - D

BT

1h EM

1h DEM

3h EM

RHL
ESSECT

CODE K27
2700K

CODE K65
6500K

Corpo

Alluminio
verniciato a polveri
epossidiche

Cromie

COD.B

COD.C8

ONREQ.

BT

1h EM

1h DEM

3h EM

RHL
ESSECT

CODE K27
2700K

CODE K65
6500K

Corpo

Alluminio
verniciato a polveri
epossidiche

Cromie

COD.B

COD.C8

ONREQ.

BT

1h EM

1h DEM

3h EM

RHL
ESSECT

CODE K27
2700K

CODE K65
6500K

Corpo

Alluminio
verniciato a polveri
epossidiche

Cromie

COD.B


COD.C8

ONREQ.

98

TWOS DISPLAY / SPOT

Apparecchio lineare con moduli spot dotati di lenti in PMMA, con fasci luminosi da 15°–24°–36°–50°.

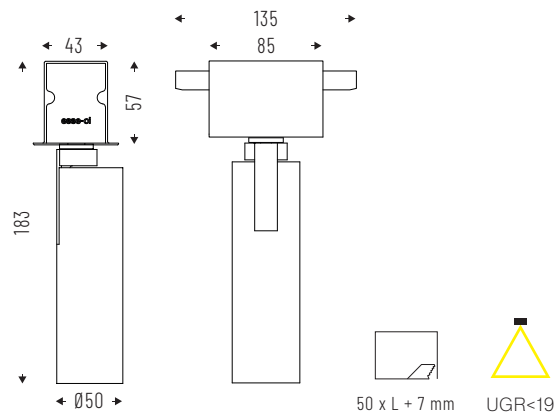

CCT. 4000K	lm	CCT. 3000K	lm	Led	Lmm
54PC20K415R	2188	54PC20K315R	2040	20W 15°	50
54PC20K424R	2188	54PC20K324R	2040	20W 24°	50
54PC20K436R	2188	54PC20K336R	2040	20W 36°	50
54PC20K450R	2188	54PC20K350R	2040	20W 50°	50



FILE
CONTINUE

ACCESSORI



Kit testate di chiusura.

54AA09R

CE

BC

E SPOT

5 YEARS WARRANTY

RETILAP

⏚

IP 40

CRI>90

Mac Adams 3

IK 06

RG0/RG1

L90/B10 50.000h

☀️ -20° +35°

On req.:

CODE - D

RHL ESSE-CI

BT

1h EM

1h DEM

3h EM

CODE K27 2700K

CODE K65 6500K

Corpo

Cromie

Alluminio verniciato a polveri epossidiche

COD. B

COD. C8

ONREQ.