

TERES LV

ID CODE: 14

TERES completa la sua vasta gamma con la versione Low Voltage a 48V con aggancio a binario.
Questi apparecchi, **eleganti e minimali**, grazie ai moduli CRI>90 e alla **vasta gamma di ottiche** soddisfano tutte le esigenze del mondo retail e della luce d'accento.

- Vedere anche:
- TERES p. 282
 - TERES EXTE p. 306
 - TERES MICRO ZOOM p. 316
 - LV TRACK p. 354



Design
esse-ci

CARATTERISTICHE

- Emissione diretta
- UGR <19
- IP 40

LED

- 3000K/4000K
- >105 lm/W
- CRI >90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

- CE
- A+
- 5 anni di garanzia

A RICHIESTA

- DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
- 2700K - 5000K
- ETL READY


Specifiche	· Funzionamento a 48V DC · Tecnologia LED CoB · Driver integrato	Corpo	Realizzato in pressofusione di alluminio verniciato a polveri epossidiche.
Ottiche	VT riflettori interni in alluminio con emissioni 15° - 20° - 36° - 50°.	Cromie	○ Bianco RAL 9003 raggrinzante - Codice: W ● Nero RAL 9005 raggrinzante - Codice: BK




TERES LV

OTTICA

Vetro trasparente e riflettori interni in alluminio.
Fascio: 15° - 20° - 36° - 50°.



IP 40 A+

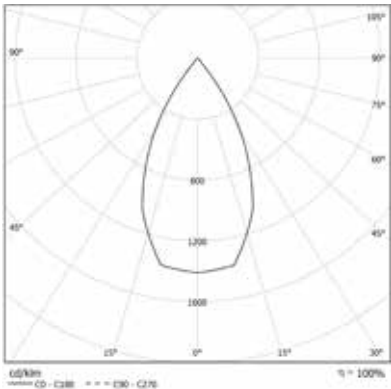

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm
14VT12L49015LV	12W 15°	1259
14VT12L49020LV	12W 20°	1259
14VT12L49036LV	12W 36°	1259
14VT12L49050LV	12W 50°	1259

3000K

COD		lm
14VT12L39015LV	12W 15°	1177
14VT12L39020LV	12W 20°	1177
14VT12L39036LV	12W 36°	1177
14VT12L39050LV	12W 50°	1177

Accessori

OTTICHE TERES LOW VOLTAGE



14AAMGLV
TERES LV vetro satinato.



14AASLLV
TERES LV ottica microrigata.

GHIERE ANTI-GLARE

Consentono di concentrare il fascio nascondendo la sorgente luminosa. Ideali in gallerie d'arte, musei e nell'ambito retail per valorizzare il soggetto con un'illuminazione d'accento senza creare abbagliamento.



14AA60AGW
Colorazione interna/esterna
Bianco RAL 9003.



14AA60AGWBK
Colorazione interna Nero RAL 9005.
Colorazione esterna Bianco RAL 9003.



14AA60AGBK
Colorazione interna/esterna
Nero RAL 9005.