

TERES EXTE

ID CODE: 14

Differenziarsi è un fattore di successo: nel mondo dell'illuminazione la versatilità è un'aspetto importante. È così che da TERES nasce la versione EXTE, che permette l'applicazione dell'apparecchio su singolo punto luce, con supporto esterno sia a plafone che incasso. Con il **driver integrato nel corpo lampada**, riesce ad adattarsi a tutte le situazioni e colpisce per il suo design minimalista e la purezza delle forme.

Grazie alla versione COVE può essere applicato anche come apparecchio da appoggio su cornicioni o velette perimetrali.

- Vedere anche:
- TERES p. 282
 - TERES MICRO ZOOM p. 316
 - TERES LV p. 320

CARATTERISTICHE

- Emissione diretta
- UGR <19
- IP 40

LED

- 3000K/4000K
- >90 lm/W; >113 lm/W
- CRI >90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

- CE
- A+
- 5 anni di garanzia
- ETL

A RICHIESTA

- DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
- Bluetooth - codice BT (verificare disponibilità)
- 2700K - 5000K



Design
esse-ci


Specifiche	· Tecnologia LED CoB · Driver integrato	Corpo	Realizzato in pressofusione di alluminio verniciato a polveri epossidiche.
Ottiche	Riflettori interni in alluminio con emissioni 10° - 20° - 40° - 50° - 70°.	Cromie	○ Bianco RAL 9003 raggrinzante - Codice: W ● Nero RAL 9005 raggrinzante - Codice: BK




TERES EXTE CEILING SMALL

OTTICA

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 10° - 20° - 40° - 50°.



IP 40 A+

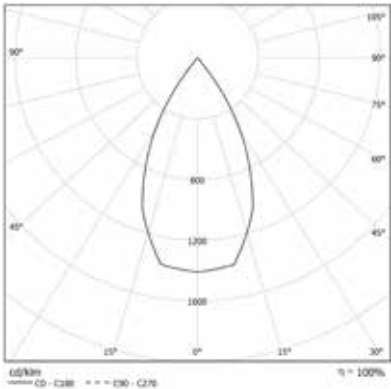

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm
14VT13L49010SP	13W 10°	1467
14VT13L49020SP	13W 20°	1467
14VT13L49040SP	13W 40°	1467
14VT13L49050SP	13W 50°	1467
14VT18L49010SP	18W 10°	1991
14VT18L49020SP	18W 20°	1991
14VT18L49040SP	18W 40°	1991
14VT18L49050SP	18W 50°	1991


TEMPERATURA COLORE 3000K

COD		lm
14VT13L39010SP	13W 10°	1335
14VT13L39020SP	13W 20°	1335
14VT13L39040SP	13W 40°	1335
14VT13L39050SP	13W 50°	1335
14VT18L39010SP	18W 10°	1812
14VT18L39020SP	18W 20°	1812
14VT18L39040SP	18W 40°	1812
14VT18L39050SP	18W 50°	1812


TERES EXTE CEILING MEDIUM

OTTICA

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 10° - 20° - 40° - 70°.



IP 40 A+

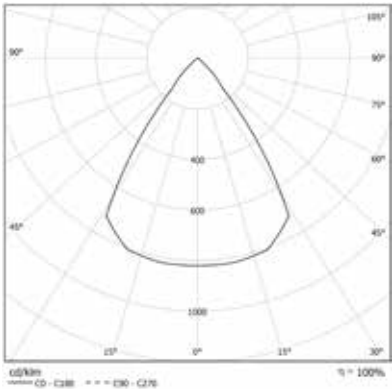

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm
14VT18L49010MP	18W 10°	2086
14VT18L49020MP	18W 20°	2086
14VT18L49040MP	18W 40°	2086
14VT18L49070MP	18W 70°	2086
14VT25L49010MP	25W 10°	2874
14VT25L49020MP	25W 20°	2874
14VT25L49040MP	25W 40°	2874
14VT25L49070MP	25W 70°	2874
14VT33L49010MP	33W 10°	3683
14VT33L49020MP	33W 20°	3683
14VT33L49040MP	33W 40°	3683
14VT33L49070MP	33W 70°	3683


TEMPERATURA COLORE 3000K

COD		lm
14VT18L39010MP	18W 10°	1898
14VT18L39020MP	18W 20°	1898
14VT18L39040MP	18W 40°	1898
14VT18L39070MP	18W 70°	1898
14VT25L39010MP	25W 10°	2615
14VT25L39020MP	25W 20°	2615
14VT25L39040MP	25W 40°	2615
14VT25L39070MP	25W 70°	2615
14VT33L39010MP	33W 10°	3566
14VT33L39020MP	33W 20°	3566
14VT33L39040MP	33W 40°	3566
14VT33L39070MP	33W 70°	3566


TERES EXTE RECESSED SMALL

OTTICA

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 10° - 20° - 40° - 50°.



IP 40 A+

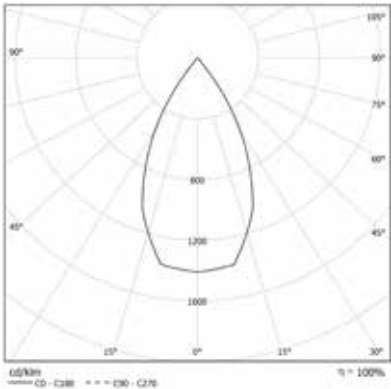

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm
14VT13L49010SR	13W 10°	1467
14VT13L49020SR	13W 20°	1467
14VT13L49040SR	13W 40°	1467
14VT13L49050SR	13W 50°	1467
14VT18L49010SR	18W 10°	1991
14VT18L49020SR	18W 20°	1991
14VT18L49040SR	18W 40°	1991
14VT18L49050SR	18W 50°	1991


TEMPERATURA COLORE 3000K

COD		lm
14VT13L39010SR	13W 10°	1335
14VT13L39020SR	13W 20°	1335
14VT13L39040SR	13W 40°	1335
14VT13L39050SR	13W 50°	1335
14VT18L39010SR	18W 10°	1812
14VT18L39020SR	18W 20°	1812
14VT18L39040SR	18W 40°	1812
14VT18L39050SR	18W 50°	1812


TERES EXTE RECESSED MEDIUM

OTTICA

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 10° - 20° - 40° - 70°.

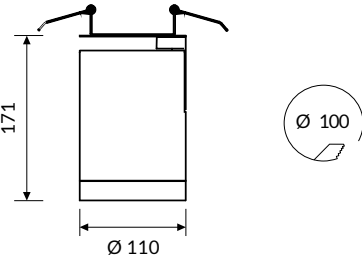

IP 40 A+

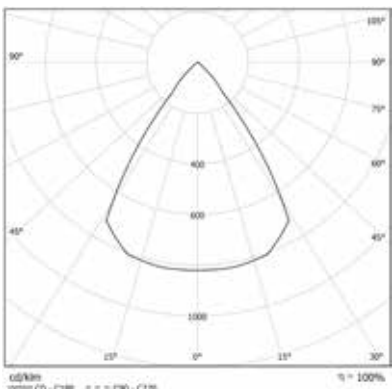

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm
14VT18L49010MR	18W 10°	2086
14VT18L49020MR	18W 20°	2086
14VT18L49040MR	18W 40°	2086
14VT18L49070MR	18W 70°	2086
14VT25L49010MR	25W 10°	2874
14VT25L49020MR	25W 20°	2874
14VT25L49040MR	25W 40°	2874
14VT25L49070MR	25W 70°	2874
14VT33L49010MR	33W 10°	3683
14VT33L49020MR	33W 20°	3683
14VT33L49040MR	33W 40°	3683
14VT33L49070MR	33W 70°	3683


TEMPERATURA COLORE 3000K

COD		lm
14VT18L39010MR	18W 10°	1898
14VT18L39020MR	18W 20°	1898
14VT18L39040MR	18W 40°	1898
14VT18L39070MR	18W 70°	1898
14VT25L39010MR	25W 10°	2615
14VT25L39020MR	25W 20°	2615
14VT25L39040MR	25W 40°	2615
14VT25L39070MR	25W 70°	2615
14VT33L39010MR	33W 10°	3566
14VT33L39020MR	33W 20°	3566
14VT33L39040MR	33W 40°	3566
14VT33L39070MR	33W 70°	3566


TERES EXTE COVE HF

OTTICA

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 10° - 20° - 40° - 70°.

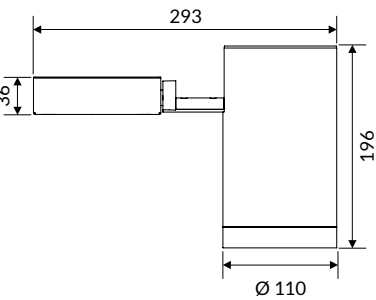

IP 40 A+

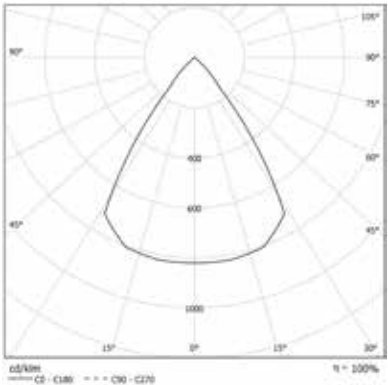

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm
14VT36L49010HFC	36W 10°	4091
14VT36L49020HFC	36W 20°	4091
14VT36L49040HFC	36W 40°	4091
14VT36L49070HFC	36W 70°	4091
14VT42L49010HFC	42W 10°	4650
14VT42L49020HFC	42W 20°	4650
14VT42L49040HFC	42W 40°	4650
14VT42L49070HFC	42W 70°	4650
14VT50L49010HFC	50W 10°	5243
14VT50L49020HFC	50W 20°	5243
14VT50L49040HFC	50W 40°	5243
14VT50L49070HFC	50W 70°	5243

3000K

COD		lm
14VT36L39010HFC	36W 10°	3719
14VT36L39020HFC	36W 20°	3719
14VT36L39040HFC	36W 40°	3719
14VT36L39070HFC	36W 70°	3719
14VT42L39010HFC	42W 10°	4440
14VT42L39020HFC	42W 20°	4440
14VT42L39040HFC	42W 40°	4440
14VT42L39070HFC	42W 70°	4440
14VT50L39010HFC	50W 10°	4774
14VT50L39020HFC	50W 20°	4774
14VT50L39040HFC	50W 40°	4774
14VT50L39070HFC	50W 70°	4774

Accessori

OTTICHE TERES EXTE (SOLO PER VERSIONI CEILING E RECESSED)



14AAVTS
TERES EXTE SMALL vetro
trasparente.



14AAMGS
TERES EXTE SMALL vetro
satinato.



14AASLS
TERES EXTE SMALL ottica
microrigata.



14AANDS
TERES EXTE SMALL ottica
a nido d'ape.



14AAVTM
TERES EXTE MEDIUM vetro
trasparente.



14AAMGM
TERES EXTE MEDIUM vetro
satinato.



14AASLM
TERES EXTE MEDIUM ottica
microrigata.



14AANDM
TERES EXTE MEDIUM ottica
a nido d'ape.

GHIERE ANTI-GLARE

Consentono di concentrare il fascio nascondendo la sorgente luminosa. Ideali in gallerie d'arte, musei e nell'ambito retail per valorizzare il soggetto con un'illuminazione d'accento senza creare abbagliamento.



14AA80AGW: Teres Small
Colorazione interna/esterna
Bianco RAL 9003.

14AA80AGWBK: Teres Small
Colorazione interna Nero RAL 9005.
Colorazione esterna Bianco RAL 9003.

14AA80AGBK: Teres Small
Colorazione interna/esterna
Nero RAL 9005.



14AA110AGW: Teres Medium e HF
Colorazione interna/esterna
Bianco RAL 9003.

14AA110AGWBK: Teres Medium e HF
Colorazione interna Nero RAL 9005.
Colorazione esterna Bianco RAL 9003.

14AA110AGBK: Teres Medium e HF
Colorazione interna/esterna
Nero RAL 9005.