

# TERES MICRO ZOOM

ID CODE: 14

TERES prende spazio anche nel mondo dei Low Voltage ed integra la versione MICRO ZOOM con lente dal fascio regolabile. Spot dalle dimensioni estremamente contenute e minimali con diametro 31mm, alimentato a 48V, ideale per luce d'accento in ambienti di prestigio.

Vedere anche:

TERES	p. 282
TERES EXTE	p. 306
TERES LV	p. 320
LV TRACK	p. 354









Design  
esse-ci




## CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <19
-  IP 40

## LED

-  3000K/4000K
-  >80 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

## CERTIFICAZIONI

-  CE
-  A+
-  5 anni di garanzia

## A RICHIESTA

-  DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
-  2700K - 5000K

**Specifiche**

- Funzionamento a 48V DC
- Driver integrato

**Ottiche**

- Lente con fascio regolabile da 10° a 40°
- Ottica a nido d'ape

**Corpo**

Realizzato in pressofusione di alluminio verniciato a polveri epossidiche.

**Cromie**

- Bianco RAL 9003 raggrinzante - Codice: W
- Nero RAL 9005 raggrinzante - Codice: BK





## TERES MICRO ZOOM 1X

### OTTICA

Lente con fascio regolabile da 10° a 40°.



IP 40 A+

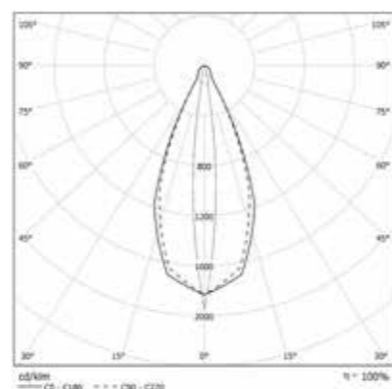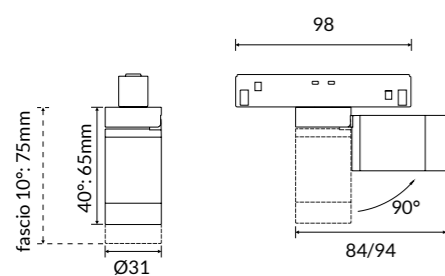

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD	💡	lm
14ZM3L490NLV	1X3W	262
14ZM7L490NLV	1X7W	560



## TERES MICRO ZOOM 2X

### OTTICA

Lente con fascio regolabile da 10° a 40°.



IP 40 A+

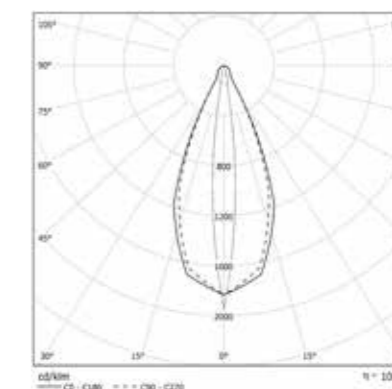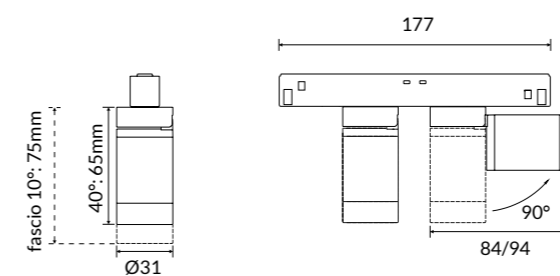

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD	💡	lm
14ZM23L490NLV	2X3W	524
14ZM27L490NLV	2X7W	1120

3000K

COD	💡	lm
14ZM23L390NLV	2X3W	476
14ZM27L390NLV	2X7W	1020