







CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  Emissione indiretta
-  Emissione diretta/indiretta
-  UGR <19; <22
-  IP 40



LED

-  3000K/4000K
-  >85 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RGO/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

-  Conformità Europea
-  Classe Energetica per versione LP - HP
-  Classe Energetica per versione XP
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice D*
-  Emergenza 1 h - cod. EM
Emergenza 3 h - cod. EM3H*
-  2700K - codice K27*
5000K - codice K5*

SPECIFICHE

Driver integrato.
Tecnologia DPL per ottica controllata
UGR<19 per la versione a piantana.
Diffusore PG per emissione omogenea UGR<22.
Diffusore con tecnologia (ILC)
Indirect Light Control, per favorire l'illuminazione indiretta.
Doppia emissione: diretta/indiretta.

CORPO

Alluminio verniciato a polveri epossidiche.

CROMIE

Bianco RAL 9003 - codice B



UPLIK

UPLIK è una linea di apparecchi da parete che, con **linee semplici e pulite**, si integra perfettamente a qualsiasi tipo di ambiente. Le differenti emissioni, potenze, dimensioni e pacchetti luminosi offrono un'ampissima gamma di soluzioni per soddisfare qualsiasi esigenza illuminotecnica. **UPLIK** è disponibile nella versione con piantana per l'illuminazione di ambienti di lavoro grazie al diffusore con **tecnologia DPL UGR<19**.

ID 76





UPLIK WALL MINI

IP 40

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22. Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.




Cod. 4000K		lm	L mm
76DR12K4	12W	1008	175


Cod. 3000K		lm	L mm
76DR12K3	12W	984	175


UPLIK WALL MINI BIEMISSIONE

IP 40

Schermo diffusore inferiore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22. Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) e schermo superiore protettivo PG per la doppia emissione: diretta / indiretta.




Cod. 4000K		lm	L mm
76DI12K4	12W	1044	175


Cod. 3000K		lm	L mm
76DI12K3	12W	1008	175


UPLIK WALL SMALL

IP 40

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22. Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.





Cod. 4000K		lm	L mm
76DR24K4HPS	24W	2016	315
76DR48K4XPS	48W	4080	315


Cod. 3000K		lm	L mm
76DR24K3HPS	24W	1968	315
76DR48K3XPS	48W	3984	315


UPLIK WALL SMALL BIEMISSIONE

IP 40

Schermo diffusore inferiore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22. Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) e schermo superiore protettivo PG per la doppia emissione: diretta / indiretta.




Cod. 4000K		lm	L mm
76DI48K4XPS	48W	4224	315

Cod. 3000K		lm	L mm
76DI48K3XPS	48W	4080	315

UPLIK WALL MEDIUM

IP 40

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22. Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.




Cod. 4000K	☼	lm	L mm
76DR24K4M	24W	1968	590
76DR48K4HPM	48W	4032	590
76DR62K4XPM	62W	5270	590
76DR96K4XPM	96W	8160	590

Cod. 3000K	☼	lm	L mm
76DR24K3M	24W	1920	590
76DR48K3HPM	48W	3936	590
76DR62K3XPM	62W	5146	590
76DR96K3XPM	96W	7968	590

UPLIK WALL MEDIUM BIEMISSIONE

IP 40

Schermo diffusore inferiore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22. Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) e schermo superiore protettivo PG per la doppia emissione: diretta / indiretta.




Cod. 4000K	☼	lm	L mm
76DI62K4XPM	62W	5332	590
76DI96K4XPM	96W	8256	590

Cod. 3000K	☼	lm	L mm
76DI62K3XPM	62W	5146	590
76DI96K3XPM	96W	7968	590

UPLIK WALL LONG

IP 40

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22. Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.





Cod. 4000K	☼	lm	L mm
76DR36K4L	36W	2952	870
76DR72K4HPL	72W	6048	870

Cod. 3000K	☼	lm	L mm
76DR36K3L	36W	2880	870
76DR72K3HPL	72W	5904	870

UPLIK WALL LONG BIEMISSIONE

IP 40

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22. Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.

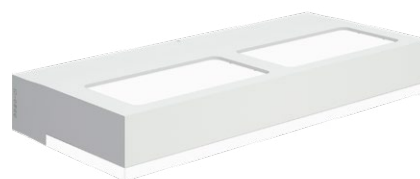


Cod. 4000K	☼	lm	L mm
76DI93K4XPL	93W	7568	870
76DI144K4XPL	144W	12104	870

Cod. 3000K	☼	lm	L mm
76DI93K3XPL	93W	7119	870
76DI144K3XPL	144W	11052	870

UPLIK FLOOR

IP 40

Schermo diffusore con tecnologia Diamond Prism LED UGR<19 per ambienti con videotermini. Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.

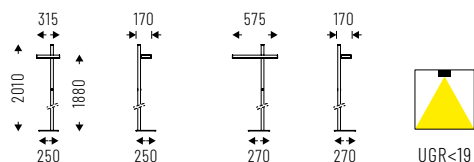

Cod. 4000K	☼	lm	L mm
76DPL48K4D	48W	3880	315
76DPL96K4D	96W	7776	575


Cod. 3000K	☼	lm	L mm
76DPL48K3D	48W	3840	315
76DPL96K3D	96W	7680	575



UPLIK FLOOR BIEMISSIONE

IP 40

Schermo diffusore inferiore con tecnologia Diamond Prism LED UGR<19 per ambienti con videotermini e con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta. Schermo superiore protettivo PG per la doppia emissione: diretta / indiretta.

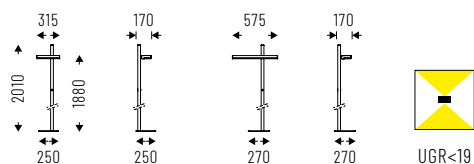

Cod. 4000K	☼	lm	L mm
76DI48DPLK4D	48W	3984	315
76DI96DPLK4D	96W	7968	575


Cod. 3000K	☼	lm	L mm
76DI48DPLK3D	48W	3936	315
76DI96DPLK3D	96W	7872	575



UPLIK FLOOR TWIN

IP 40

Schermo diffusore con tecnologia Diamond Prism LED UGR<19 per ambienti con videotermini. Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.

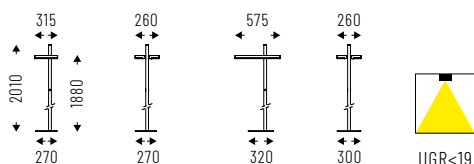

Cod. 4000K	W	lm	L mm
76DPL96K4TD	96W	7776	315
76DPL192K4TD	192W	15552	575


Cod. 3000K	W	lm	L mm
76DPL96K3TD	96W	7680	315
76DPL192K3TD	192W	15360	575



UPLIK FLOOR TWIN BIEMISSIONE

IP 40

Schermo diffusore inferiore con tecnologia Diamond Prism LED UGR<19 per ambienti con videotermini e con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta. Schermo superiore protettivo PG per la doppia emissione: diretta / indiretta.

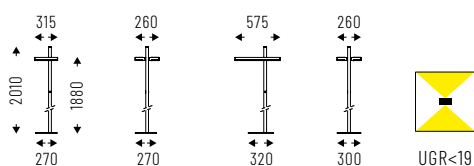

Cod. 4000K	W	lm	L mm
76DI96DPLK4TD	96W	7968	315
76DI192DPLK4TD	192W	15936	575


Cod. 3000K	W	lm	L mm
76DI96DPLK3TD	96W	7872	315
76DI192DPLK3TD	192W	15774	575



UPLIK FLOOR TWIN INTELLIGENT

IP 40

Schermo diffusore con tecnologia Diamond Prism LED UGR<19 per ambienti con videotermini. Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.

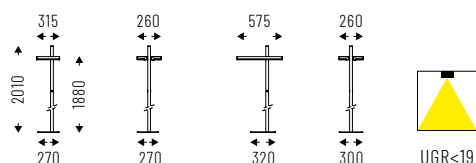

Cod. 4000K	☼	lm	L mm
76DPL96K4TI	96W	7776	315
76DPL192K4TI	192W	15552	575




Cod. 3000K	☼	lm	L mm
76DPL96K3TI	96W	7680	315
76DPL192K3TI	192W	15360	575

UPLIK FLOOR TWIN INTELLIGENT BIEMISSIONE

IP 40

Schermo diffusore inferiore con tecnologia Diamond Prism LED UGR<19 per ambienti con videotermini e con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta. Schermo superiore protettivo PG per la doppia emissione: diretta / indiretta.

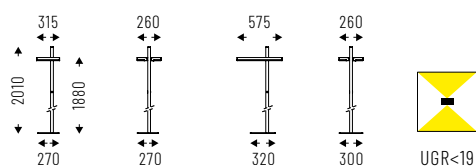

Cod. 4000K	☼	lm	L mm
76DI96DPLK4TI	96W	7968	315
76DI192DPLK4TI	192W	15936	575



Cod. 3000K	☼	lm	L mm
76DI96DPLK3TI	96W	7872	315
76DI192DPLK3TI	192W	15744	575