

UPLIK

ID CODE: 76

UPLIK è una linea di apparecchi da parete che, con **linee semplici e pulite**, si integra perfettamente a qualsiasi tipo di ambiente. Le differenti emissioni, potenze, dimensioni e pacchetti luminosi offrono un'**ampissima gamma di soluzioni** per soddisfare qualsiasi esigenza illuminotecnica. UPLIK è **disponibile nella versione con piantana** per l'illuminazione di ambienti di lavoro grazie al diffusore con tecnologia DPL UGR<19.



Design
esse-ci

CARATTERISTICHE

- Emissione diretta
- Emissione indiretta
- Emissione diretta/indiretta
- UGR <19; <22
- IP 40

LED

- 3000K/4000K
- >85 lm/W
- CRI >90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI

- CE
- A++ - A+
- 5 anni di garanzia


A RICHIESTA

- DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
- Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h
- 2700K - 5000K
- ETL READY

Specifiche	Driver integrato.	Corpo	Realizzato in alluminio verniciato a polveri epossidiche.
Ottiche	- Tecnologia DPL per ottica controllata UGR<19 per la versione a piantana - Diffusore PG per emissione omogenea UGR<22 - Diffusore con tecnologia Indirect Light Control (ILC) per favorire l'illuminamento indiretto - Doppia emissione: diretta / indiretta	Cromie	☐ Bianco RAL 9003 - Codice: B




PARETE /PIANTANA

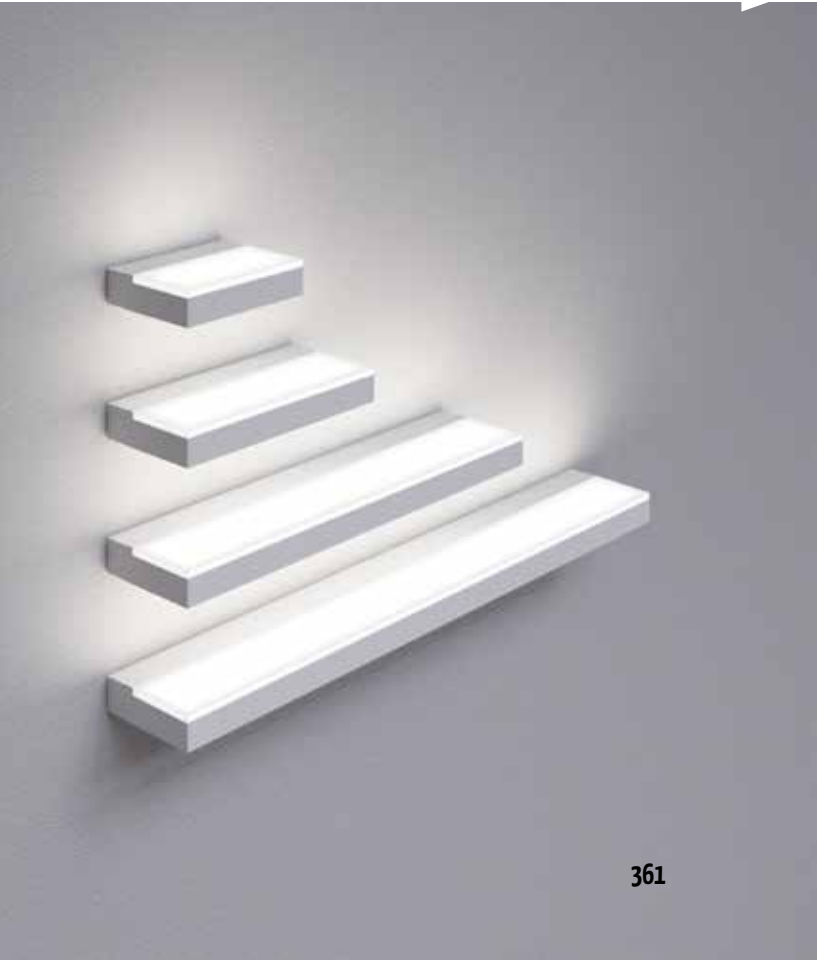

UPLIK WALL MINI

OTTICA

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22.
Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.

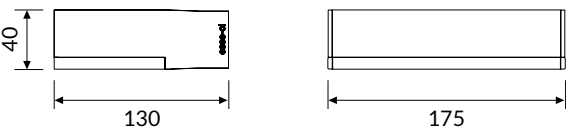


TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
76DR12L490	12W	1008	175

UPLIK WALL MINI BIEMISSIONE

OTTICA

Schermo diffusore inferiore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22.
Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) e schermo superiore protettivo PG per la doppia emissione: diretta / indiretta.

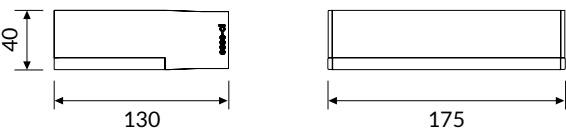


TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
76DI12L490	12W	1044	175



IP 40 A++

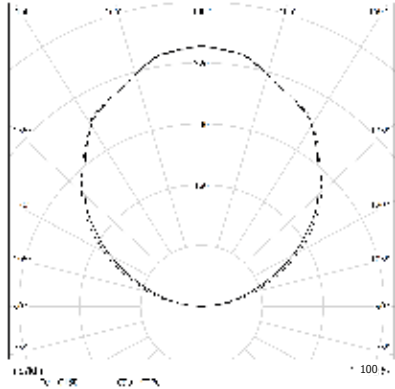


TEMPERATURA COLORE 3000K

COD		lm	mm
76DR12L390	12W	984	175



IP 40 A++

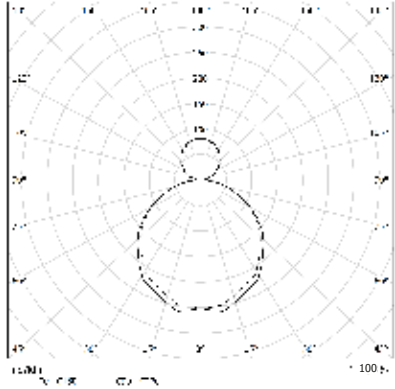


TEMPERATURA COLORE 3000K

COD		lm	mm
76DI12L390	12W	1008	175

UPLIK WALL SMALL

OTTICA

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22.
Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.

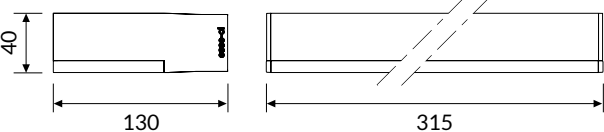


TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
76DR24L490HPS	24W	2016	315
76DR48L490XPS	48W	4080	315

UPLIK WALL SMALL BIEMISSIONE

OTTICA

Schermo diffusore inferiore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22.
Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) e schermo superiore protettivo PG per la doppia emissione: diretta / indiretta.

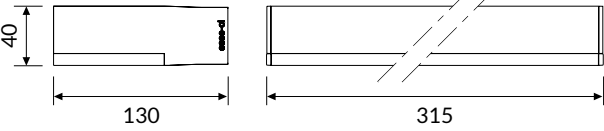


TEMPERATURA COLORE 4000K


COD		lm	mm
76DI48L490XPS	48W	4224	315




IP 40 A++

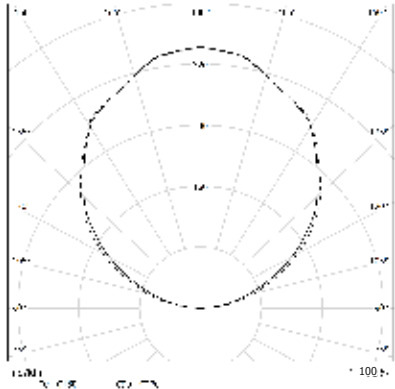

COD		lm	mm
76DR24L390HPS	24W	1968	315
76DR48L390XPS	48W	3984	315



IP 40 A++

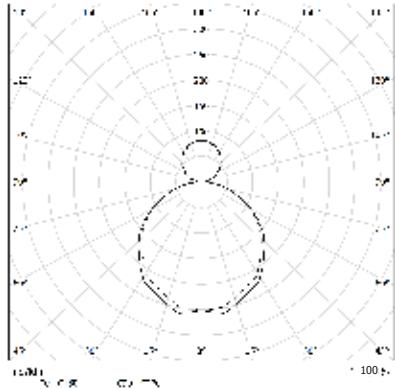

TEMPERATURA COLORE 3000K


COD		lm	mm
76DI48L390XPS	48W	4080	315

UPLIK WALL MEDIUM

OTTICA

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22.

Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.

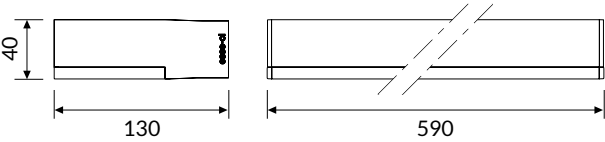

TEMPERATURA COLORE 4000K


COD		lm	mm
76DR24L490M	24W	1968	590
76DR48L490HPM	48W	4032	590
76DR62L490XPM	62W	5270	590
76DR96L490XPM	96W	8160	590

UPLIK WALL MEDIUM BIEMISSIONE

OTTICA

Schermo diffusore inferiore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22.

Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) e schermo superiore protettivo PG per la doppia emissione: diretta / indiretta.

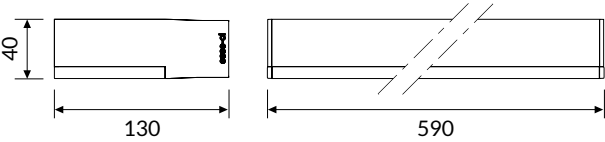

TEMPERATURA COLORE 4000K


COD		lm	mm
76DI62L490XPM	62W	5332	590
76DI96L490XPM	96W	8256	590

UPLIK WALL LONG

OTTICA

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22.

Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.

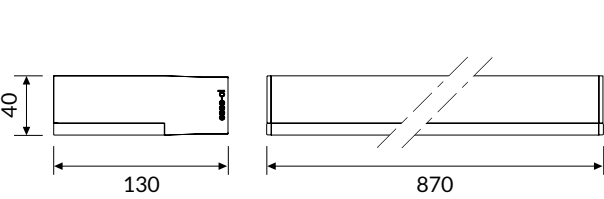

TEMPERATURA COLORE 4000K


COD		lm	mm
76DR36L490L	36W	2952	870
76DR72L490HPL	72W	6048	870

UPLIK WALL LONG BIEMISSIONE

OTTICA

Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22.

Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.

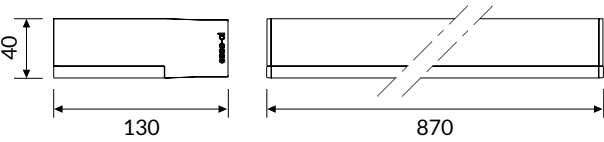


TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
76DI93L490XPL	93W	7568	870
76DI144L490XPL	144W	12104	870

UPLIK FLOOR

OTTICA

Schermo diffusore con tecnologia Diamond Prism LED UGR<19 per ambienti con videoterminali.
Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.

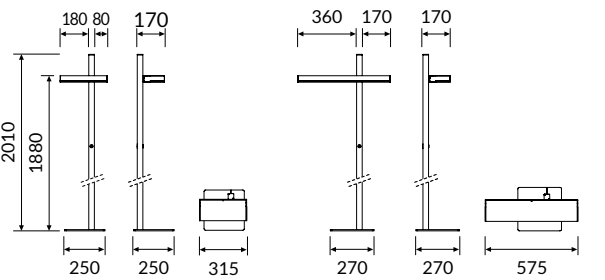

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
76DPL48L490RDD	48W	3880	315
76DPL96L490RDD	96W	7776	575

UPLIK FLOOR BIEMISSIONE


OTTICA

Schermo diffusore inferiore con tecnologia Diamond Prism LED UGR<19 per ambienti con videoterminali e con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.
Schermo superiore protettivo PG per la doppia emissione: diretta / indiretta.

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
76DI48DPLL490RDD	48W	3984	315
76DI96DPLL490RDD	96W	7968	575


IP 40 A+

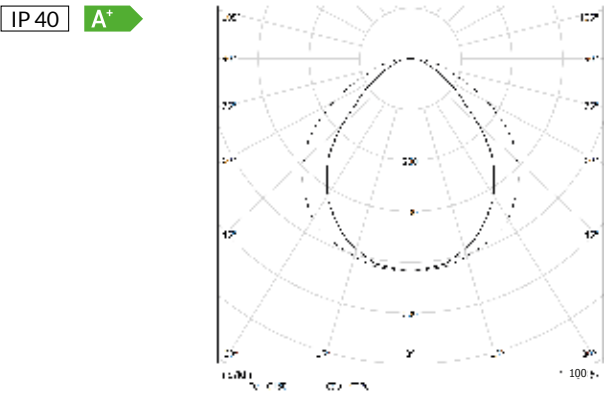

TEMPERATURA COLORE 3000K

COD		lm	mm
76DPL48L390RDD	48W	3840	315
76DPL96L390RDD	96W	7680	575

IP 40 A+

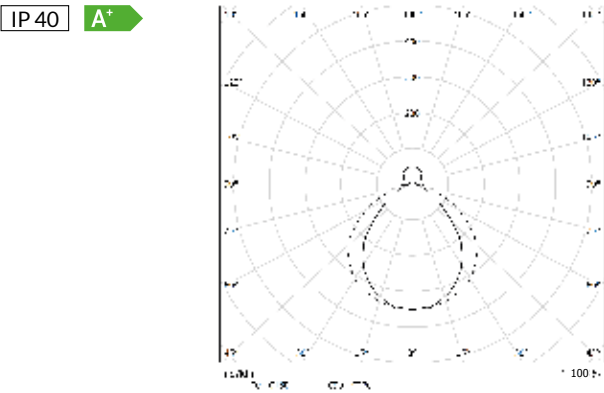


TEMPERATURA COLORE 3000K

COD		lm	mm
76DI48DPLL390RDD	48W	3936	315
76DI96DPLL390RDD	96W	7872	575

UPLIK FLOOR TWIN

OTTICA

Schermo diffusore con tecnologia Diamond Prism LED UGR<19 per ambienti con videoterminali.
Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.

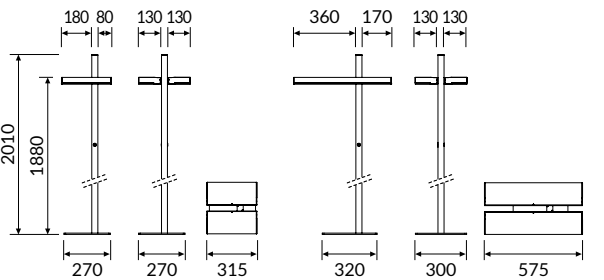

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
76DPL96L490TRDD	96W	7776	315
76DPL192L490TRDD	192W	15552	575

UPLIK FLOOR TWIN BIEMISSIONE


OTTICA

Schermo diffusore inferiore con tecnologia Diamond Prism LED UGR<19 per ambienti con videoterminali e con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.
Schermo superiore protettivo PG per la doppia emissione: diretta / indiretta.

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
76DI96DPLL490TRDD	96W	7968	315
76DI192DPLL490TRDD	192W	15936	575


IP 40 A+

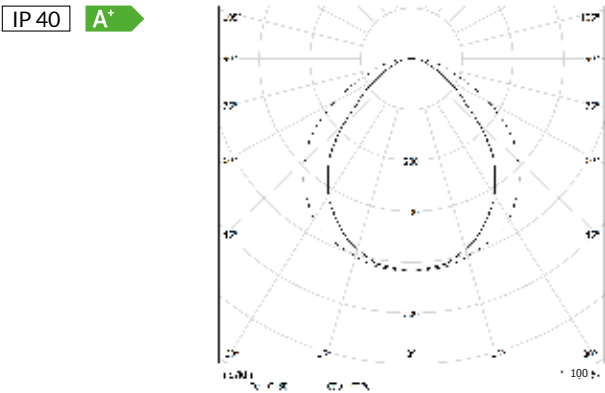

TEMPERATURA COLORE 3000K

COD		lm	mm
76DPL96L390TRDD	96W	7680	315
76DPL192L390TRDD	192W	15360	575

IP 40 A+

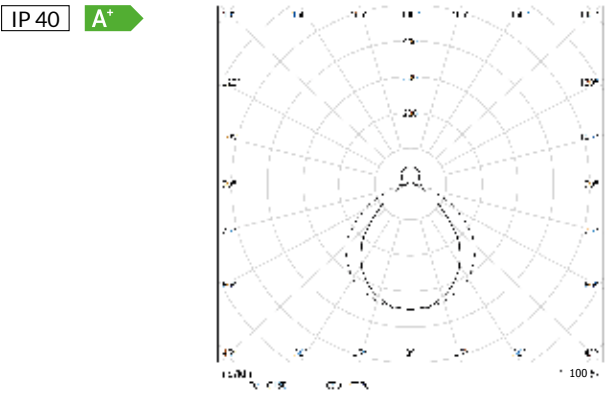

TEMPERATURA COLORE 3000K


COD		lm	mm
76DI96DPLL390TRDD	96W	7872	315
76DI192DPLL390TRDD	192W	15774	575

UPLIK FLOOR TWIN INTELLIGENT


OTTICA

Schermo diffusore con tecnologia Diamond Prism LED UGR<19 per ambienti con videotermini.
Diffusore con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.

Per il setup del sistema è necessario almeno 1 DIMILDPGRAMMER.

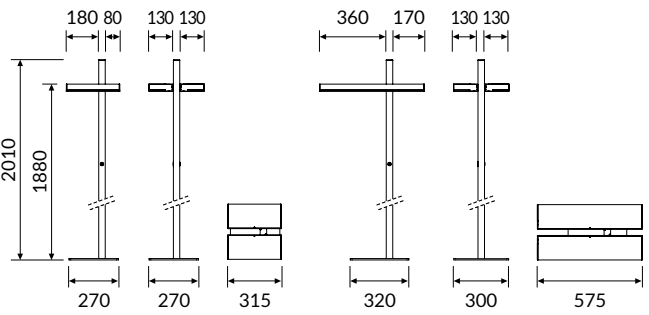

IP 40 A+

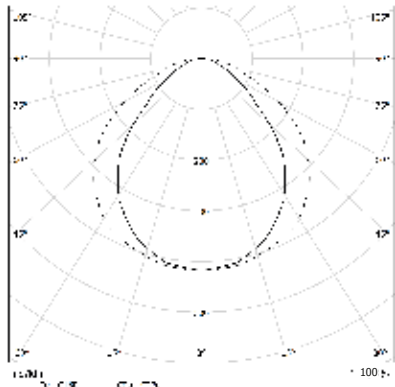

TEMPERATURA COLORE

4000K

3000K

COD		lm	mm
76DPL96L490TI	96W	7776	315
76DPL192L490TI	192W	15552	575


COD		lm	mm
76DPL96L390TI	96W	7680	315
76DPL192L390TI	192W	15360	575

UPLIK FLOOR TWIN INTELLIGENT BIEMISSIONE


OTTICA

Schermo diffusore inferiore con tecnologia Diamond Prism LED UGR<19 per ambienti con videotermini e con tecnologia ILC (Indirect Light Control) per emissione parzialmente indiretta.
Schermo superiore protettivo PG per la doppia emissione: diretta / indiretta.

Per il setup del sistema è necessario almeno 1 DIMILDPGRAMMER.

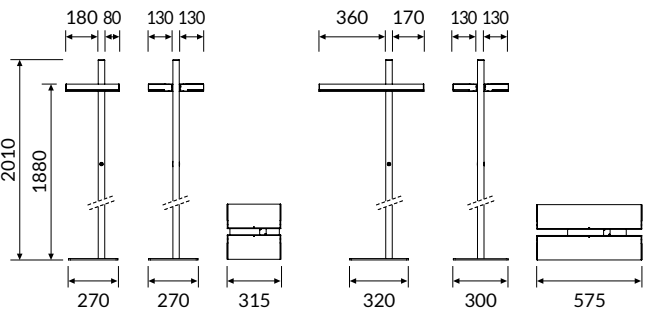

IP 40 A+

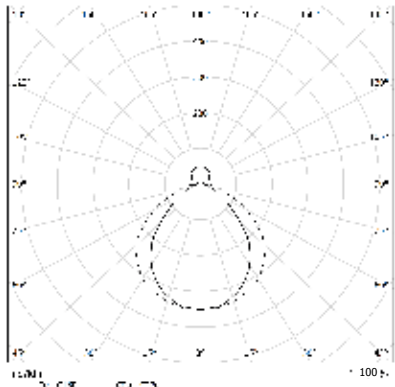

TEMPERATURA COLORE

4000K

3000K

COD		lm	mm
76DI96DPLL490TI	96W	7968	315
76DI192DPLL490TI	192W	15936	575

COD		lm	mm
76DI96DPLL390TI	96W	7872	315
76DI192DPLL390TI	192W	15744	575