






**VECTOR** è un sistema pensato per l'**illuminazione di spazi commerciali** destinati all'esposizione e alla vendita, che grazie al **cablaggio strutturato** e alle **molteplici lenti** supera qualsiasi limite installativo raggiungendo il massimo dei risultati illuminotecnici e di risparmio energetico.

**ID 84**



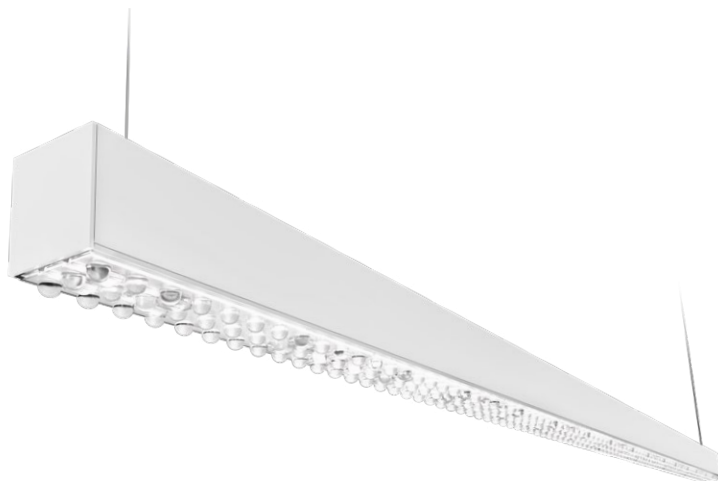





**esse-ci**

#### CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <22
-  IP 40



#### LED

-  3000K/4000K
-  >160 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

#### CERTIFICAZIONI

-  Conformità Europea
-  Classe Energetica
-  Classe Energetica per versione SPOT
-  5 anni di garanzia

#### A RICHIESTA

-  DALI - codice D\*
-  Bluetooth - codice BT\*
-  Emergenza 1 h - cod. EM\*  
Emergenza 3 h - cod. EM3H\*
-  5000K - codice K5\*

#### SPECIFICHE

Driver integrato.  
Lente in PMMA concentrante.  
Lente in PMMA diffondente.  
Lente in PMMA doppio asimmetrica.

#### CORPO

Alluminio verniciato  
a polveri epossidiche.

#### CROMIE

Bianco opaco RAL 9003 - codice B  
Nero opaco RAL 9005 - codice C8

\* Verificare disponibilità



## VECTOR<sup>PC</sup>

Accessori a pagina 54.

IP 40

Lente in PMMA concentrante 30°.

Testate non incluse.

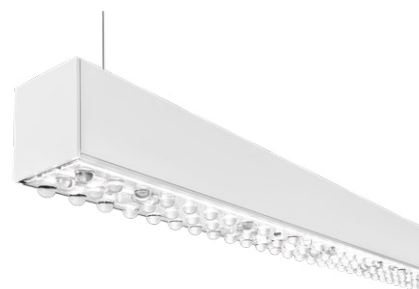

Cod. 4000K	W	lm	L mm
84PC17K4	17W	2426	575
84PC24K4	24W	3355	575
84PC32K4	32W	4852	1149
84PC45K4	45W	6710	1149
84PC40K4	40W	6065	1436
84PC56K4	56W	8388	1436
84PC77K4	77W	12130	2871
84PC107K4	107W	16775	2871

Cod. 3000K	W	lm	L mm
84PC17K3	17W	2340	575
84PC24K3	24W	3218	575
84PC32K3	32W	4680	1149
84PC45K3	45W	6435	1149
84PC40K3	40W	5850	1436
84PC56K3	56W	8044	1436
84PC77K3	77W	11699	2871
84PC107K3	107W	16087	2871



## VECTOR<sup>DS</sup>

Accessori a pagina 54.

IP 40

Lente in PMMA diffondente.

Testate non incluse.

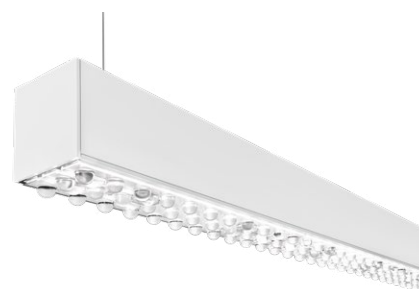

Cod. 4000K	W	lm	L mm
84DS17K4	17W	2360	575
84DS24K4	24W	3264	575
84DS32K4	32W	4721	1149
84DS45K4	45W	6529	1149
84DS40K4	40W	5901	1436
84DS56K4	56W	8161	1436
84DS77K4	77W	11802	2871
84DS107K4	107W	16322	2871

Cod. 3000K	W	lm	L mm
84DS17K3	17W	2277	575
84DS24K3	24W	3130	575
84DS32K3	32W	4553	1149
84DS45K3	45W	6261	1149
84DS40K3	40W	5692	1436
84DS56K3	56W	7826	1436
84DS77K3	77W	11383	2871
84DS107K3	107W	15652	2871



# VECTOR<sup>DAS</sup>

Accessori a pagina 54.

IP 40

Lente in PMMA doppio asimmetrica.

Testate non incluse.

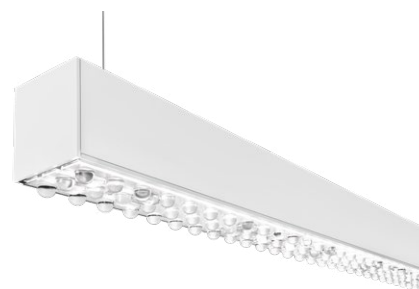

Cod. 4000K	W	lm	L mm
84DAS17K4	17W	2281	575
84DAS24K4	24W	3155	575
84DAS32K4	32W	4563	1149
84DAS45K4	45W	6311	1149
84DAS40K4	40W	5705	1436
84DAS56K4	56W	7889	1436
84DAS77K4	77W	11408	2871
84DAS107K4	107W	15777	2871

Cod. 3000K	W	lm	L mm
84DAS17K3	17W	2200	575
84DAS24K3	24W	3026	575
84DAS32K3	32W	4402	1149
84DAS45K3	45W	6052	1149
84DAS40K3	40W	5502	1436
84DAS56K3	56W	7566	1436
84DAS77K3	77W	11004	2871
84DAS107K3	107W	15130	2871

# VECTOR<sup>SPOT ZOOM MEDIUM</sup>


Accessori a pagina 54.

IP 40

Lente in policarbonato.

Fascio regolabile da 25° a 60°.

Testate non incluse.

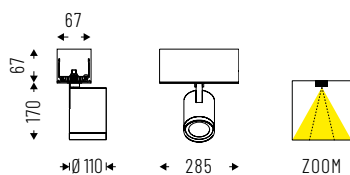

Cod. 4000K	W	lm	L mm
84ZM18K4M	18W	2182	286
84ZM25K4M	25W	3031	286
84ZM33K4M	33W	3380	286

Cod. 3000K	W	lm	L mm
84ZM18K3M	18W	2040	286
84ZM25K3M	25W	2833	286
84ZM33K3M	33W	3130	286


# VECTOR SPOT MEDIUM FOOD

Accessori a pagina 54.

IP 40

Lente in policarbonato. Fascio: 10° -20° -40° -70°.

Testate non incluse.

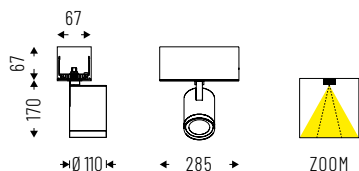

Cod. BREAD	Icona	lm	L mm
84VT38BR10M	38W 10° BREAD	2366	286
84VT38BR20M	38W 20° BREAD	2366	286
84VT38BR40M	38W 40° BREAD	2366	286
84VT38BR70M	38W 70° BREAD	2366	286
84VT54BR10M	54W 10° BREAD	3537	286
84VT54BR20M	54W 20° BREAD	3537	286
84VT54BR40M	54W 40° BREAD	3537	286
84VT54BR70M	54W 70° BREAD	3537	286

Cod. MEAT	Icona	lm	L mm
84VT38MT10M	38W 10° MEAT	1788	286
84VT38MT20M	38W 20° MEAT	1788	286
84VT38MT40M	38W 40° MEAT	1788	286
84VT38MT70M	38W 70° MEAT	1788	286
84VT54MT10M	54W 10° MEAT	2516	286
84VT54MT20M	54W 20° MEAT	2516	286
84VT54MT40M	54W 40° MEAT	2516	286
84VT54MT70M	54W 70° MEAT	2516	286

Cod. FISH	Icona	lm	L mm
84VT38FH10M	38W 10° FISH	2628	286
84VT38FH20M	38W 20° FISH	2628	286
84VT38FH40M	38W 40° FISH	2628	286
84VT38FH70M	38W 70° FISH	2628	286


Cod. FISH	Icona	lm	L mm
84VT54FH10M	54W 10° FISH	3857	286
84VT54FH20M	54W 20° FISH	3857	286
84VT54FH40M	54W 40° FISH	3857	286
84VT54FH70M	54W 70° FISH	3857	286

## MODULI LED SPECIALIZZATI - FOOD



**Apparecchi Premium CRI >90** con temperatura colore 3000K e 4000K che esaltano la **colorazione naturale dei prodotti** e perciò sono adatti all'illuminazione dei reparti ortofrutticicoli e alimentari.

- **BREAD:** le tonalità di marrone appaiono più nitide e brillanti, sono forti come l'oro e valorizzano formaggi e prodotti da forno come pane e pizza.
- **MEAT / FRESH MEAT:** i toni rossi sono notevolmente più forti, per una presentazione fresca e invitante delle carni rosse e dei salumi.
- **FISH:** i colori sono vivi e attraenti, il pesce risulta lucente e colorito; le tonalità fredde della luce esaltano la freschezza e la brillantezza del pesce.

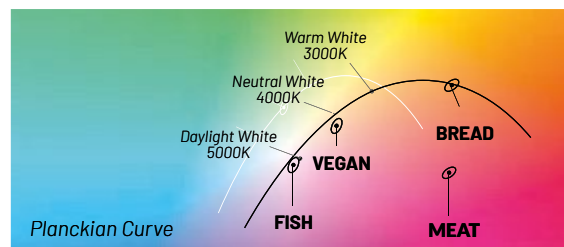

# ACCESSORI



Kit testate di chiusura.  
(Spessore 5 mm già incluso  
nella lunghezza prodotto).

**84AA09**



Sospensione singola con  
regolazione millimetrica  
1500mm / 3000mm.

**84AA13**  
**84AA1330**



Giunto lineare.

**84AA11**



Rosone di alimentazione  
a 5, 7 poli lunghezza cavo  
2000mm.

**00AA165P**  
**00AA167P**



Modulo cieco di collegamento  
in alluminio, adattabile a  
misura in cantiere

**84MC500C** 500mm  
**84MC1000C** 1000mm

## OTTICHE VECTOR SPOT



VECTOR SPOT MEDIUM  
vetro trasparente.

**84AAVTM**



VECTOR SPOT MEDIUM  
vetro satinato.

**84AAMGM**



VECTOR SPOT MEDIUM  
ottica microrigata.

**84AASLM**



VECTOR SPOT MEDIUM  
ottica a nido d'ape.

**84AANDM**