

VECTOR

ID CODE: 84

VECTOR è un sistema pensato per l'illuminazione di spazi commerciali destinati all'esposizione e alla vendita, che grazie al **cablaggio strutturato** e alle **molteplici lenti** supera qualsiasi limite installativo raggiungendo il massimo dei risultati illuminotecnici e di risparmio energetico.



Design
esse-ci

CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <22
-  IP 40

LED

-  3000K/4000K
-  >168 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: RG0/RG1
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI


-  CE
-  A+
-  5 anni di garanzia

A RICHIESTA

-  DALI - codice RDD (verificare disponibilità)
-  BT Easy connect - codice BEM/BES
-  Emergenza 1/3 ore - codice EM/EM 3h
-  5000K

- Specifiche** Driver integrato.
- Ottiche**
 - Lente in PMMA concentrante
 - Lente in PMMA diffondente
 - Lente in PMMA doppio asimmetrica


- Corpo** Realizzato in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche.
- Cromie**
 - Bianco opaco RAL 9003 - Codice: B
 - Nero opaco RAL 9005- Codice: C8

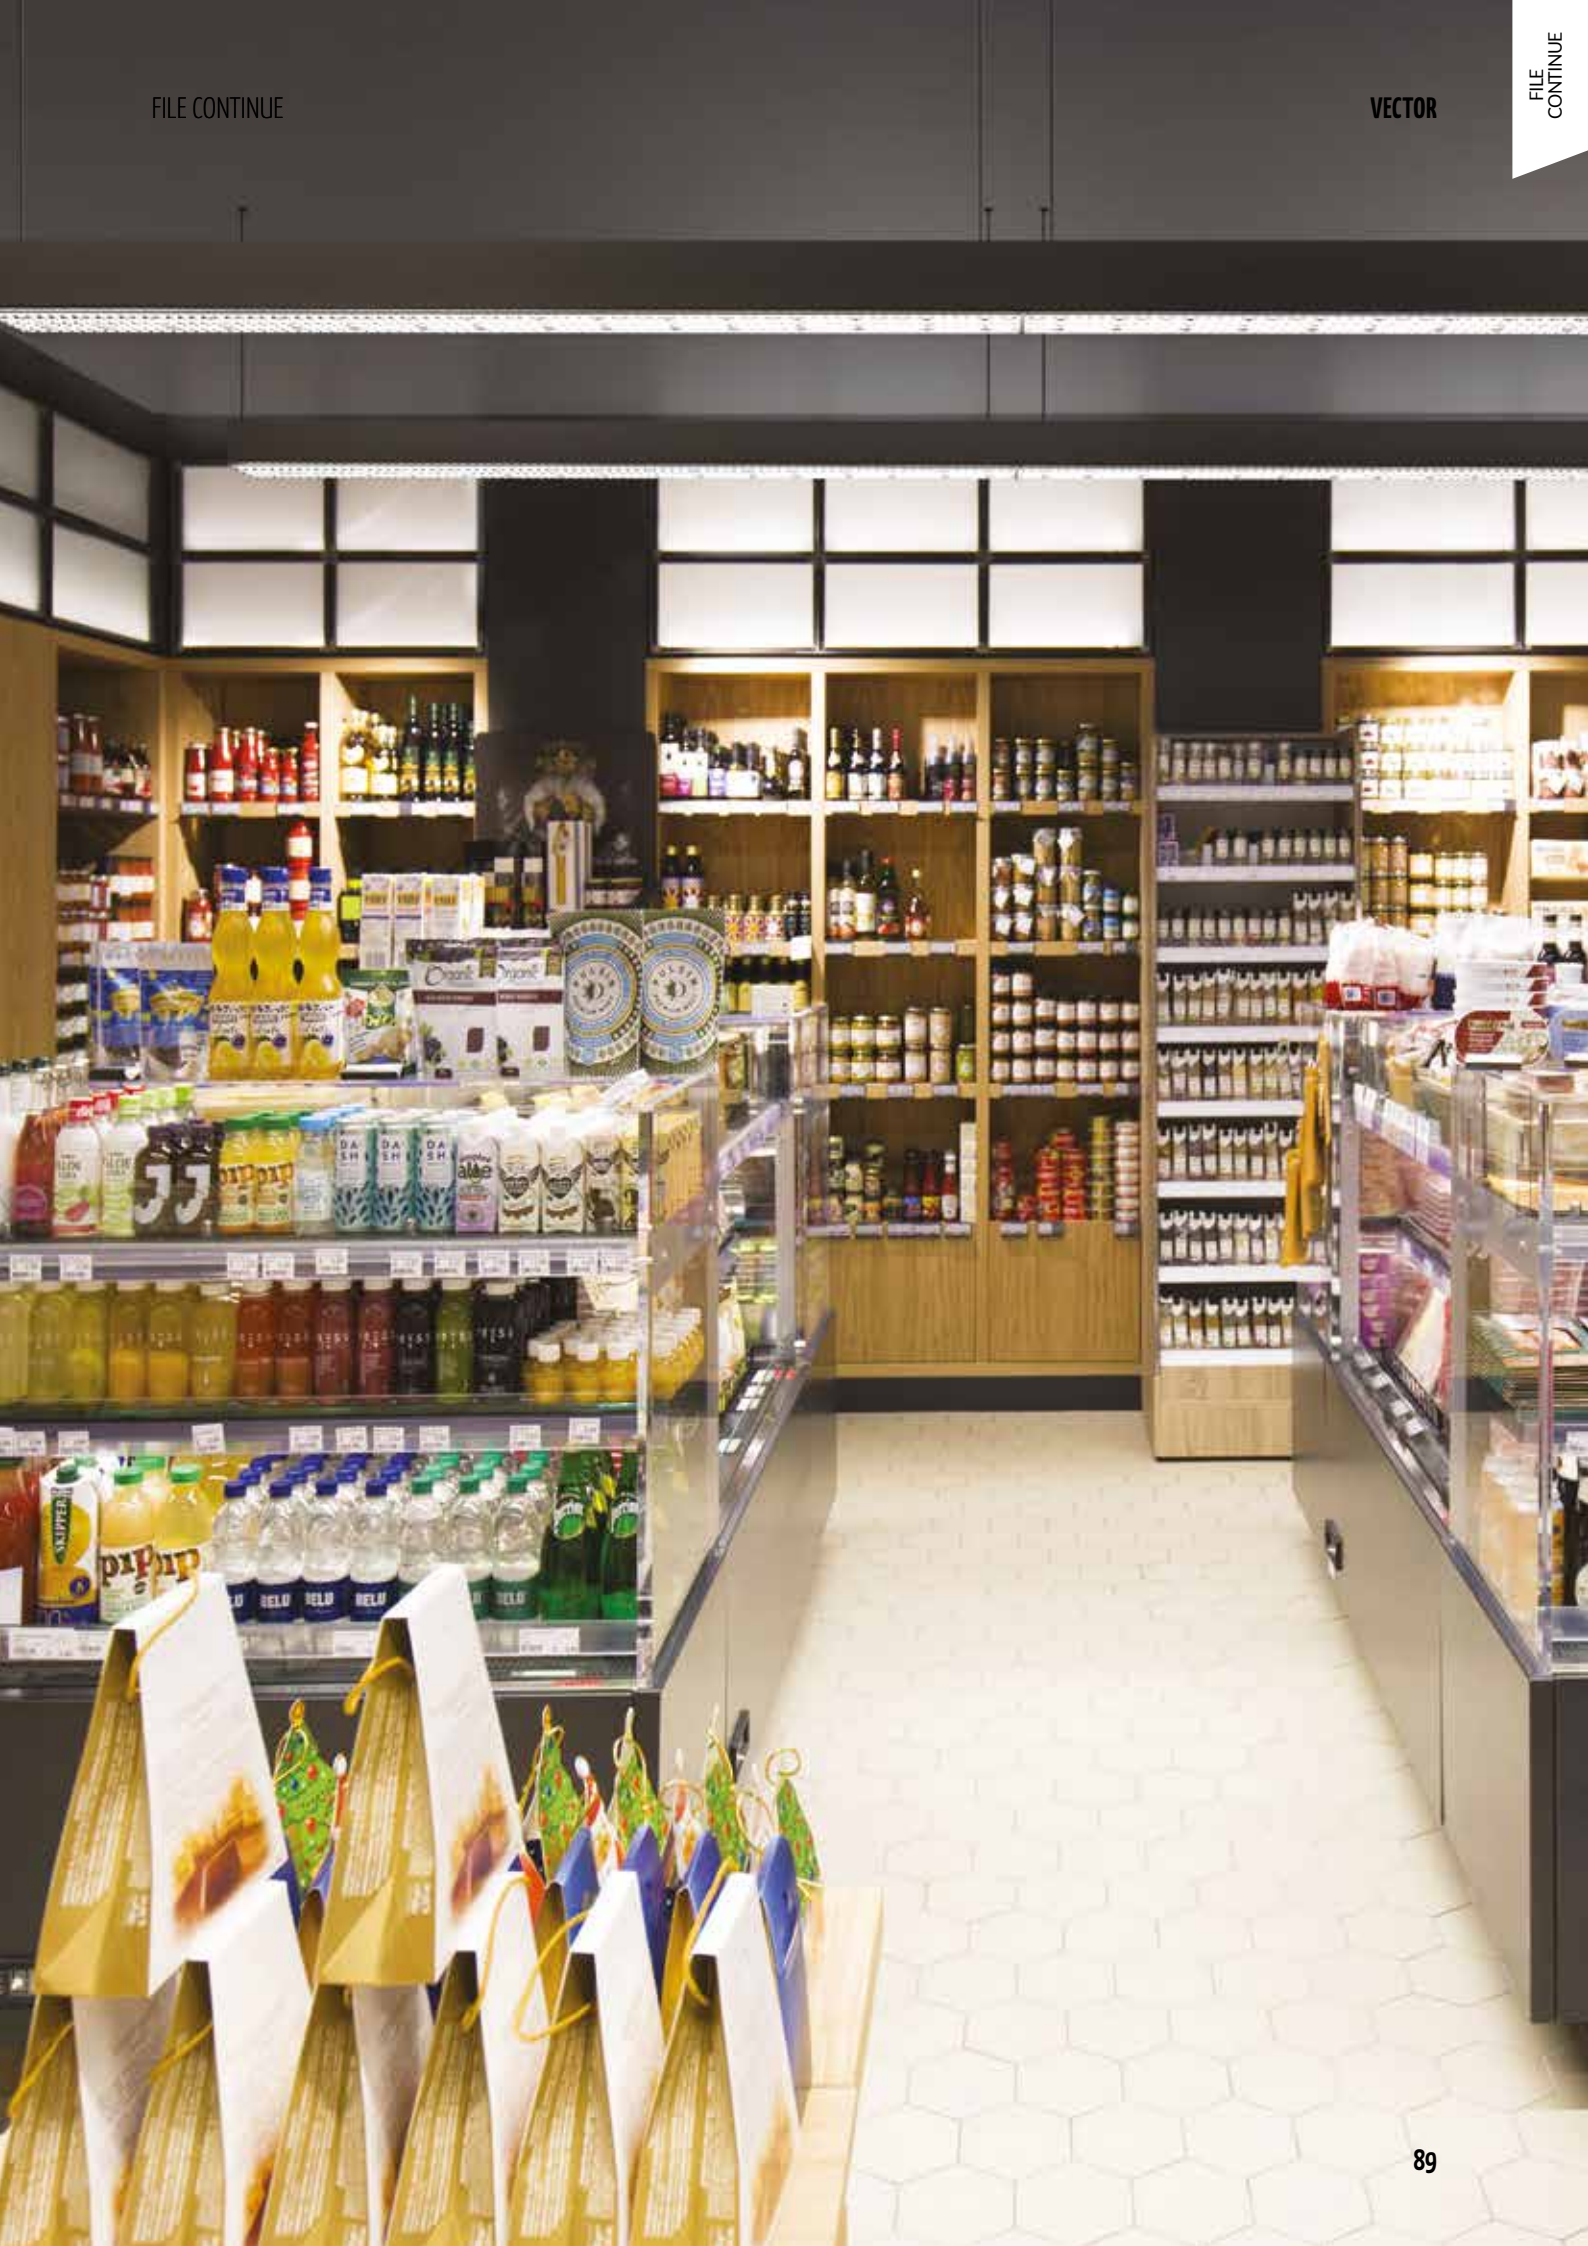


VECTOR PROFILE

Corpo in alluminio precablato 7x1,5 mm².

Vedere accessori a p. 98.

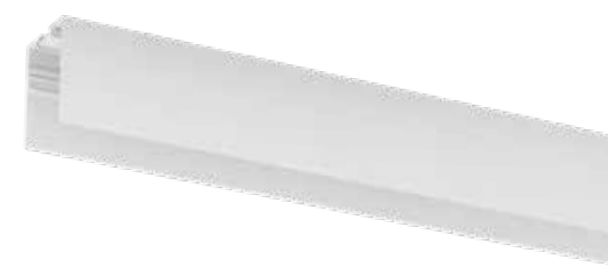

IP 20

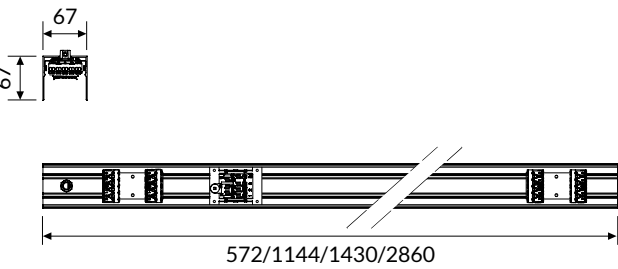

COD	mm
84AA572	572
84AA1144	1144
84AA1430	1430
84AA2860	2860

VECTOR PC

OTTICA



Lente in PMMA concentrante 30°.

Vedere accessori a p. 98.



IP 40

A+

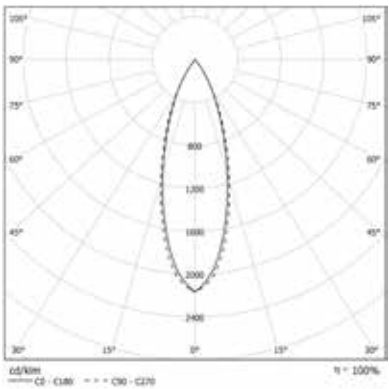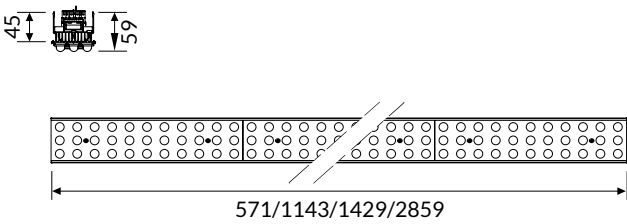

TEMPERATURA COLORE 4000K

COD		lm	mm
84PC17L490	17W	2426	571
84PC24L490	24W	3355	571
84PC32L490	32W	4852	1143
84PC45L490	45W	6710	1143
84PC40L490	40W	6065	1429
84PC56L490	56W	8388	1429
84PC77L490	77W	12130	2859
84PC107L490	107W	16775	2859

3000K



COD		lm	mm
84PC17L390	17W	2340	571
84PC24L390	24W	3218	571
84PC32L390	32W	4680	1143
84PC45L390	45W	6435	1143
84PC40L390	40W	5850	1429
84PC56L390	56W	8044	1429
84PC77L390	77W	11699	2859
84PC107L390	107W	16087	2859

VECTOR DS

OTTICA

Lente in PMMA diffondente.

Vedere accessori a p. 98.

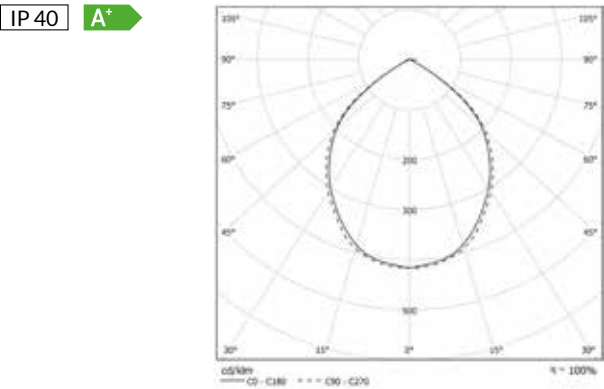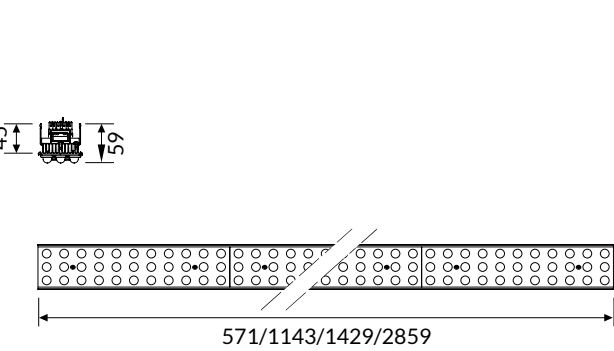

TEMPERATURA COLORE 4000K			
COD		lm	mm
84DS17L490	17W	2360	571
84DS24L490	24W	3264	571
84DS32L490	32W	4721	1143
84DS45L490	45W	6529	1143
84DS40L490	40W	5901	1429
84DS56L490	56W	8161	1429
84DS77L490	77W	11802	2859
84DS107L490	107W	16322	2859



3000K			
COD		lm	mm
84DS17L390	17W	2277	571
84DS24L390	24W	3130	571
84DS32L390	32W	4553	1143
84DS45L390	45W	6261	1143
84DS40L390	40W	5692	1429
84DS56L390	56W	7826	1429
84DS77L390	77W	11383	2859
84DS107L390	107W	15652	2859

VECTOR DAS

OTTICA

Lente in PMMA doppio asimmetrica.

Vedere accessori a p. 98.

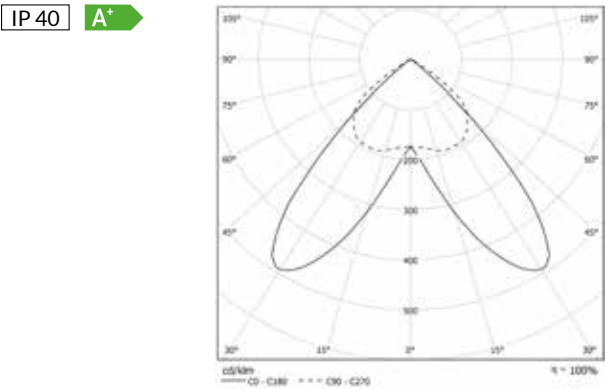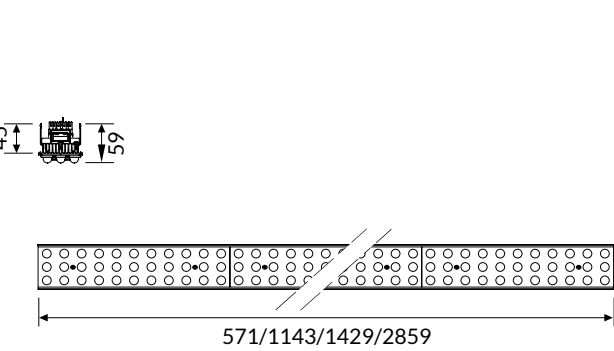

TEMPERATURA COLORE 4000K			
COD		lm	mm
84DAS17L490	17W	2281	571
84DAS24L490	24W	3155	571
84DAS32L490	32W	4563	1143
84DAS45L490	45W	6311	1143
84DAS40L490	40W	5705	1429
84DAS56L490	56W	7889	1429
84DAS77L490	77W	11408	2859
84DAS107L490	107W	15777	2859


3000K			
COD		lm	mm
84DAS17L390	17W	2200	571
84DAS24L390	24W	3026	571
84DAS32L390	32W	4402	1143
84DAS45L390	45W	6052	1143
84DAS40L390	40W	5502	1429
84DAS56L390	56W	7566	1429
84DAS77L390	77W	11004	2859
84DAS107L390	107W	15130	2859

VECTOR SPOT MEDIUM


OTTICA

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 10° - 20° - 40° - 70°.

Vedere accessori a p. 98.

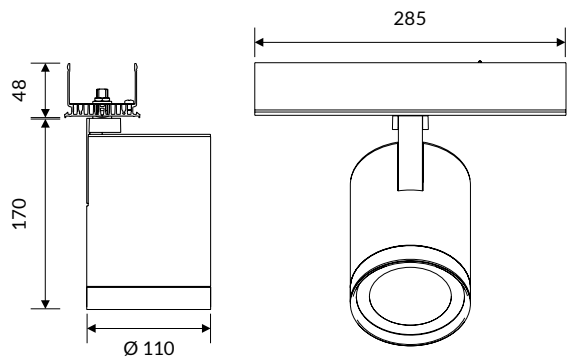

IP 20 A+

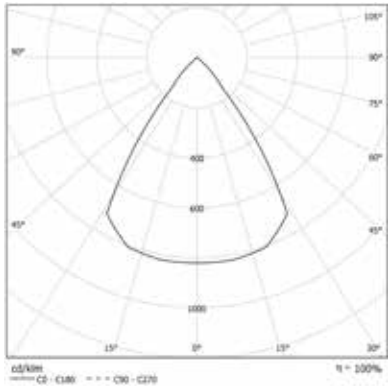

TEMPERATURA COLORE

4000K

COD		lm
84VT18L49010M	18W 10°	2051
84VT18L49020M	18W 20°	2051
84VT18L49040M	18W 40°	2051
84VT18L49070M	18W 70°	2051
84VT25L49010M	25W 10°	2790
84VT25L49020M	25W 20°	2790
84VT25L49040M	25W 40°	2790
84VT25L49070M	25W 70°	2790
84VT33L49010M	33W 10°	3683
84VT33L49020M	33W 20°	3683
84VT33L49040M	33W 40°	3683
84VT33L49070M	33W 70°	3683

3000K


COD		lm
84VT18L39010M	18W 10°	1985
84VT18L39020M	18W 20°	1985
84VT18L39040M	18W 40°	1985
84VT18L39070M	18W 70°	1985
84VT25L39010M	25W 10°	2701
84VT25L39020M	25W 20°	2701
84VT25L39040M	25W 40°	2701
84VT25L39070M	25W 70°	2701
84VT33L39010M	33W 10°	3566
84VT33L39020M	33W 20°	3566
84VT33L39040M	33W 40°	3566
84VT33L39070M	33W 70°	3566

VECTOR SPOT ZOOM MEDIUM


OTTICA

Riflettore interno in alluminio.
Fascio regolabile da 25° a 60°.

Vedere accessori a p. 98.

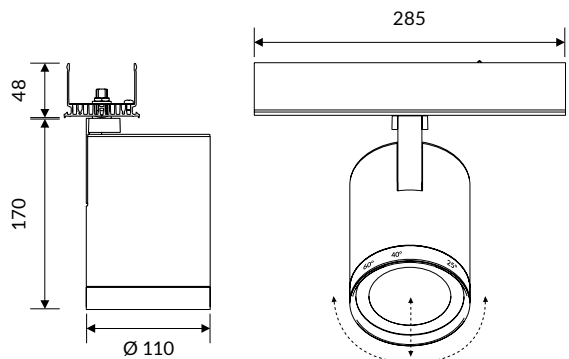

IP 20 A+

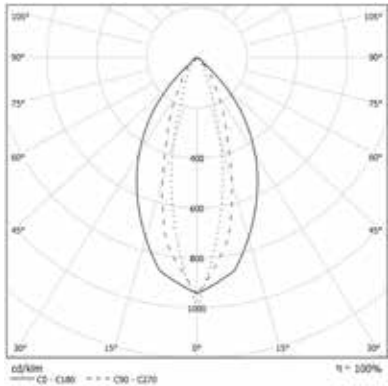

TEMPERATURA COLORE

4000K


COD		lm
84ZM18L490M	18W	2182
84ZM25L490M	25W	3031
84ZM33L490M	33W	3380

VECTOR SPOT MEDIUM FOOD

OTTICA

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 10° - 20° - 40° - 70°.

Vedere accessori a p. 98.

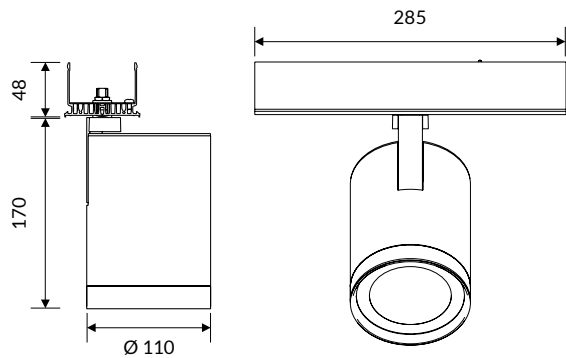

IP 20 A+



TEMPERATURA COLORE BREAD

COD		lm
84VT38BR10M	38W 10° BREAD	2366
84VT38BR20M	38W 20° BREAD	2366
84VT38BR40M	38W 40° BREAD	2366
84VT38BR70M	38W 70° BREAD	2366
84VT54BR10M	54W 10° BREAD	3537
84VT54BR20M	54W 20° BREAD	3537
84VT54BR40M	54W 40° BREAD	3537
84VT54BR70M	54W 70° BREAD	3537


TEMPERATURA COLORE FISH

COD		lm
84VT38FH10M	38W 10° FISH	2628
84VT38FH20M	38W 20° FISH	2628
84VT38FH40M	38W 40° FISH	2628
84VT38FH70M	38W 70° FISH	2628
84VT54FH10M	54W 10° FISH	3857
84VT54FH20M	54W 20° FISH	3857
84VT54FH40M	54W 40° FISH	3857
84VT54FH70M	54W 70° FISH	3857

TEMPERATURA COLORE MEAT

COD		lm
84VT38MT10M	38W 10° MEAT	1788
84VT38MT20M	38W 20° MEAT	1788
84VT38MT40M	38W 40° MEAT	1788
84VT38MT70M	38W 70° MEAT	1788
84VT54MT10M	54W 10° MEAT	2516
84VT54MT20M	54W 20° MEAT	2516
84VT54MT40M	54W 40° MEAT	2516
84VT54MT70M	54W 70° MEAT	2516

Moduli led specializzati - FOOD

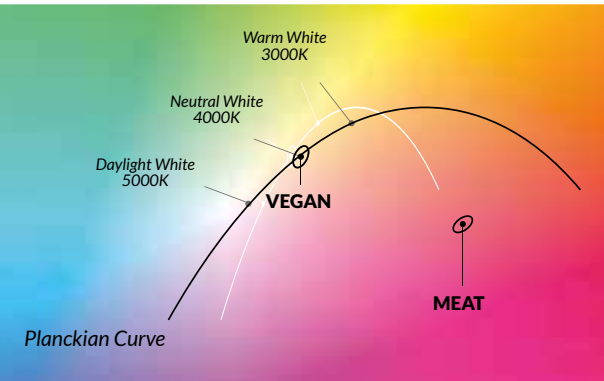

• **BREAD:** le tonalità di marrone appaiono più nitide e brillanti, sono forti come l'oro e valorizzano formaggi e prodotti da forno come pane e pizza.

• **MEAT / FRESH MEAT:** i toni rossi sono notevolmente più forti, per una presentazione fresca e invitante delle carni rosse e dei salumi.

• **FISH:** i colori sono vivi e attraenti, il pesce risulta lucente e colorito; le tonalità fredde della luce esaltano la freschezza e la brillantezza del pesce.

• Gli apparecchi Premium CRI>90 con temperatura colore 3000K / 4000K servono ad esaltare la colorazione naturale dei prodotti e sono adatti all'illuminazione dei reparti ortofrutticoli e vinicoli.

Accessori

Note Tecniche

INSTALLAZIONE



84AA09
Kit testate di chiusura.



00AA13
Sospensione singola con regolazione millimetrica 1500mm.



00AA1330
Sospensione singola con regolazione millimetrica 3000mm.



84AA11
Giunto lineare.



00AA165P
Rosone di alimentazione a 5 poli lunghezza cavo 2000mm.



00AA167P
Rosone di alimentazione a 7 poli lunghezza cavo 2000mm.



84MC500: 500mm
84MC1000: 1000mm
Modulo cieco di collegamento in alluminio adattabile a misura in cantiere.

OTTICHE VECTOR SPOT



84AAVTM
VECTOR SPOT MEDIUM
vetro trasparente.



84AAMGM
VECTOR SPOT MEDIUM
vetro satinato.



84AASLM
VECTOR SPOT MEDIUM
ottica microrigata.



84AANDM
VECTOR SPOT MEDIUM
ottica a nido d'ape.

