WALKABOUT

ID 93






WALKABOUT
NB / AS / WB / DAS



WALKABOUT GROUND
NB / AS / WB / DAS



WALKABOUT DK
& GROUND version

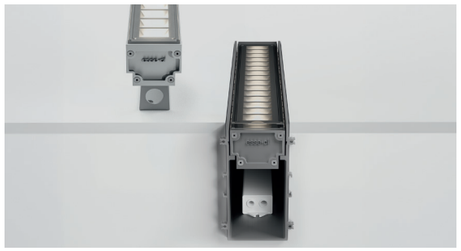

CE | C | RETILAP

5 YEARS WARRANTY

IP 67 | CRI>80 | MacAdam 3

IK07/09 | RG0/RG1 | L90/B10 50.000h

-20° +55°° | carico statico max 1000kg | 24 V


Corpo

Alluminio
anodizzato

WALKABOUT

Per installazione singola, con supporti regolabili.



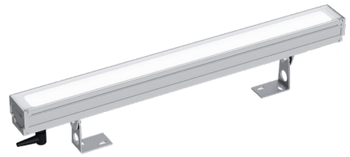

Driver remoto tra gli accessori.

OTTICA NARROW BEAM - NB

CCT. 3000K	lm	Led	mm
93NB6K3	762	5.5W	276
93NB11K3	1525	11W	526
93NB22K3	3023	22W	1026
93NB33K3	4454	33W	1526

OTTICA ASIMMETRICA - AS

CCT. 3000K	lm	Led	mm
93AS6K3	789	5.5W	276
93AS11K3	1579	11W	526
93AS22K3	2831	22W	1026
93AS33K3	4609	33W	1526

OTTICA WIDE BEAM - WB

CCT. 3000K	lm	Led	mm
93WB6K3	780	5.5W	276
93WB11K3	1406	11W	526
93WB22K3	3094	22W	1026
93WB33K3	4558	33W	1526

OTTICA DOPPIO-ASIMMETRICA - DAS

CCT. 3000K	lm	Led	mm
93DAS6K3	771	5.5W	276
93DAS11K3	1543	11W	526
93DAS22K3	3059	22W	1026
93DAS33K3	4506	33W	1526

CE | C | RETILAP

5 YEARS WARRANTY

IP 67 | CRI>80 | MacAdam 3

IK07 | RG0/RG1 | L90/B10 50.000h

-20° +55°° | carico statico max 1000kg | 24 V

On req.:
DALI
CODE — D

CODE K4 4000K | RGB RGBW

Corpo

Alluminio
anodizzato


Cromie

RAL 7035

WALKABOUT / FC

Per installazione in fila continua* con supporti regolabili.



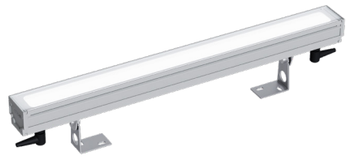

**Prevedere un elemento per installazione singola, con relativo ingombro, a conclusione della fila continua. Driver remoto tra gli accessori.*

OTTICA NARROW BEAM - NB

CCT. 3000K	lm	Led	mm
93NB6K3FC	762	5.5W	276
93NB11K3FC	1525	11W	526
93NB22K3FC	3023	22W	1026
93NB33K3FC	4454	33W	1526

OTTICA ASIMMETRICA - AS

CCT. 3000K	lm	Led	mm
93AS6K3FC	789	5.5W	276
93AS11K3FC	1579	11W	526
93AS22K3FC	2831	22W	1026
93AS33K3FC	4609	33W	1526

OTTICA WIDE BEAM - WB

CCT. 3000K	lm	Led	mm
93WB6K3FC	780	5.5W	276
93WB11K3FC	1406	11W	526
93WB22K3FC	3094	22W	1026
93WB33K3FC	4558	33W	1526

OTTICA DOPPIO-ASIMMETRICA - DAS

CCT. 3000K	lm	Led	mm
93DAS6K3FC	771	5.5W	276
93DAS11K3FC	1543	11W	526
93DAS22K3FC	3059	22W	1026
93DAS33K3FC	4506	33W	1526

CE · C · RETILAP · 5 YEARS WARRANTY · III

IP67 · IK07 · -20° +55°* · CRI>80 · MacAdam 3 · RG0/RG1 · L90/B10 50.000h · carico statico max 1000 kg · 24 V


On req.: DALI CODE — D · CODE K4 4000K · RGB RGBW

Corpo: Alluminio anodizzato

Cromie: RAL 7035

WALKABOUT / GROUND

Calpestabile per installazione singola. Controcassa inclusa.

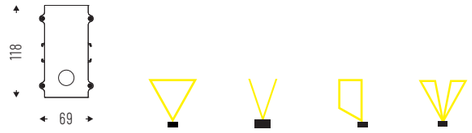



Driver remoto tra gli accessori.

OTTICA NARROW BEAM - NB

CCT. 3000K	lm	Led	mm
93NB6K3G	762	5.5W	287
93NB11K3G	1525	11W	537
93NB22K3G	3023	22W	1037
93NB33K3G	4454	33W	1537

OTTICA ASIMMETRICA - AS

CCT. 3000K	lm	Led	mm
93AS6K3G	789	5.5W	287
93AS11K3G	1579	11W	537
93AS22K3G	2831	22W	1037
93AS33K3G	4609	33W	1537

OTTICA WIDE BEAM - WB

CCT. 3000K	lm	Led	mm
93WB6K3G	780	5.5W	287
93WB11K3G	1406	11W	537
93WB22K3G	3094	22W	1037
93WB33K3G	4558	33W	1537

OTTICA DOPPIO-ASIMMETRICA - DAS

CCT. 3000K	lm	Led	mm
93DAS6K3G	771	5.5W	287
93DAS11K3G	1543	11W	537
93DAS22K3G	3059	22W	1037
93DAS33K3G	4506	33W	1537

CE · C · RETILAP · 5 YEARS WARRANTY · III

IP67 · IK09 · -20° +55°* · CRI>80 · MacAdam 3 · RG0/RG1 · L90/B10 50.000h · carico statico max 1000 kg · 24 V


On req.: DALI CODE — D · CODE K4 4000K · RGB RGBW


Corpo: Alluminio anodizzato

Cromie: RAL 7035

WALKABOUT / GROUND FC

Calpestabile per installazione in fila continua. Controcassa inclusa.

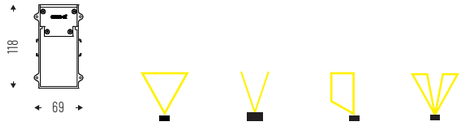



**Prevedere un elemento per installazione singola, con relativo ingombro, a conclusione della fila continua. Driver remoto tra gli accessori.*

OTTICA NARROW BEAM - NB

CCT. 3000K	lm	Led	mm
93NB6K3GFC	762	5.5W	278
93NB11K3GFC	1525	11W	528
93NB22K3GFC	3023	22W	1028
93NB33K3GFC	4454	33W	1528

OTTICA ASIMMETRICA - AS

CCT. 3000K	lm	Led	mm
93AS6K3GFC	789	5.5W	278
93AS11K3GFC	1579	11W	528
93AS22K3GFC	2831	22W	1028
93AS33K3GFC	4609	33W	1528

OTTICA WIDE BEAM - WB

CCT. 3000K	lm	Led	mm
93WB6K3GFC	780	5.5W	278
93WB11K3GFC	1406	11W	528
93WB22K3GFC	3094	22W	1028
93WB33K3GFC	4558	33W	1528

OTTICA DOPPIO-ASIMMETRICA - DAS

CCT. 3000K	lm	Led	mm
93DAS6K3GFC	771	5.5W	278
93DAS11K3GFC	1543	11W	528
93DAS22K3GFC	3059	22W	1028
93DAS33K3GFC	4506	33W	1528

CE · C · RETILAP · 5 YEARS WARRANTY · IP67 · IK09 · CRI>80 · MacAdam 3 · RG0/RG1 · L90/B10 50.000h · -20° +55°+ · carico statico max 1000kg · 24 V


On req.: DALI CODE — D · CODE K4 4000K · RGB RGBW

Corpo: Alluminio anodizzato

Cromie: RAL 7035

WALKABOUT / DK

Per installazione singola, con supporti regolabili.






Driver remoto tra gli accessori.

CCT. 3000K	lm	Led	mm
93DK5K3	598	5W 60°	310
93DK10K3	1196	10W 60°	590
93DK20K3	2392	20W 60°	1150
93DK30K3	3588	30W 60°	1710

WALKABOUT / GROUND DK

Calpestabile per installazione singola. Controcassa inclusa.





Driver remoto tra gli accessori.

CCT. 3000K	lm	Led	mm
93DK5K3G	598	5W 60°	321
93DK10K3G	1196	10W 60°	601
93DK20K3G	2392	20W 60°	1161
93DK30K3G	3588	30W 60°	1721

CE · C · RETILAP · 5 YEARS WARRANTY · IP67 · IK09 · CRI>80 · MacAdam 3 · RG0/RG1 · L90/B10 50.000h · -20° +55°+ · carico statico max 1000kg · 24 V

On req.: DALI CODE — D · CODE K4 4000K · RGB RGBW

Corpo: Alluminio anodizzato

Cromie: RAL 7035

ACCESSORI



Driver ON/OFF IP 67.

93LC3524IS67
93LC7524IS67
93LC10024IS67




Kit giunzione per controcassa calpestabile in fila continua.

93AA11CC



Leve di rimozione per Walkabout Ground/FC.

93AATLCC



Kit piastre per fissaggio driver su barra Walkabout/FC.

93AABD




Driver ON/OFF con box IP 67 WALKABOUT DK.

93LC7350IS67
93LC15350IS67
93LC32700IS67


NOTE TECNICHE

INSTALLAZIONE A INCASSO FILO PAVIMENTO CON CONTROCASSA CALPESTABILE PER MODELLI WALKABOUT GROUND E WALKABOUT GROUND FC

INSERIMENTO DRIVER

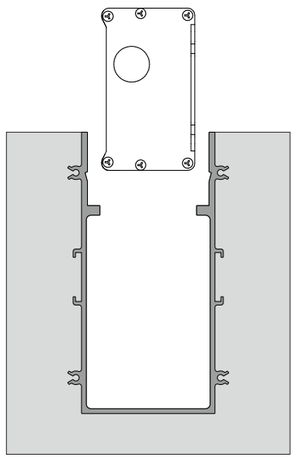

INSERIMENTO WALKABOUT GROUND

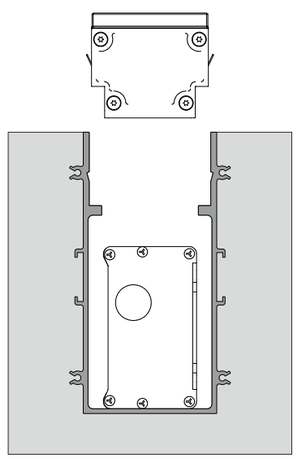

INSTALLAZIONE IN CONTROCASSA A FILO PAVIMENTO

