



/ 5 6 2

W A L L Y   E X T E

5 6 3 /

# W A L L Y   E X T E


Design ESSE-CI



**η** >110 lm/W; >125 lm/W

**CRI** >80

**IP** 40

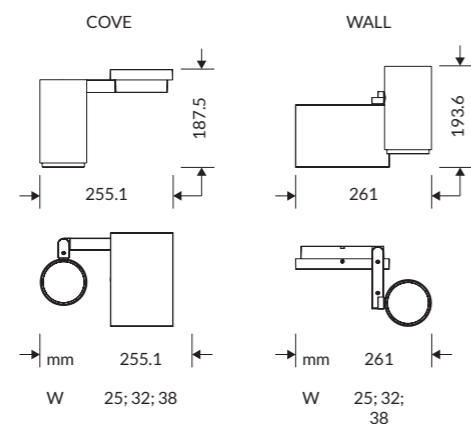



/ 5 6 4

W A L L Y E X T E

5 6 5 /



# W A L L Y E X T E

WALLY EXTE è la naturale evoluzione di WALLY, inizialmente nato come spot da binario. Ora, grazie alle versioni EXTE, WALLY può essere applicato anche a parete o come apparecchio da appoggio su cornicioni o velette perimetrali. Le potenze, i riflettori e le ottiche disponibili, rendono questa gamma estremamente funzionale per l'illuminazione di retail, musei, e luoghi storici o di culto.

## SPECIFICHE

- Driver integrato
- Temperatura colore: 3000K/4000K
- CRI>80
- Chip on board LED
- McAdams 3
- Life Time: L80/B50 >50.000h
- Garanzia Integrale 5 anni
- Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

## OTTICHE

Riflettori interni in alluminio con emissioni 12° - 20° - 40° - 60°  
Vetro satinato  
Ottica microrigata  
Ottica a nido d'ape

## CORPO

Realizzato in pressofusione di alluminio verniciato a polveri epossidiche.

## RIFERIMENTO NORMATIVO

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1,  
UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro).

## CERTIFICAZIONI

CE IP40  
Classe ErP: A

## CROMIE

Bianco RAL 9003 - Codice: B  
Nero RAL 9011 - Codice: C8

## A RICHIESTA

- Cablaggio dimmerabile DALI - Codice: RDD (verificare le versioni disponibili)
- Versione Premium CRI>90

## VARIANTI

WALLY EXTE COVE  
WALLY EXTE WALL  
ACCESSORI




/ 5 6 6


# WALLY EXTE COVE

## OTTICA

Riflettori interni in alluminio.  
Fascio: 12° - 20° - 40° - 60°.

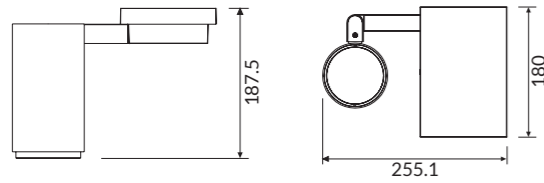

IP 40 A

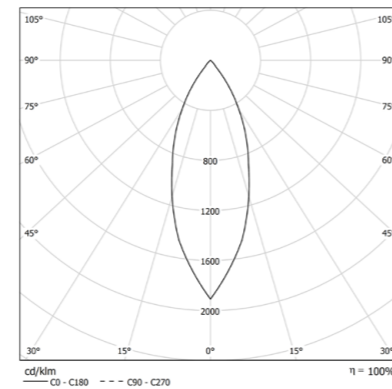

## TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD	💡	lm	KG
18VT25L412C	25W 12° 4000K	2817	1,7
18VT25L420C	25W 20° 4000K	2817	1,7
18VT25L440C	25W 40° 4000K	2817	1,7
18VT25L460C	25W 60° 4000K	2817	1,7
18VT32L412C	32W 12° 4000K	3654	1,7
18VT32L420C	32W 20° 4000K	3654	1,7
18VT32L440C	32W 40° 4000K	3654	1,7
18VT32L460C	32W 60° 4000K	3654	1,7
18VT38L412C	38W 12° 4000K	4838	1,7
18VT38L420C	38W 20° 4000K	4838	1,7
18VT38L440C	38W 40° 4000K	4838	1,7
18VT38L460C	38W 60° 4000K	4838	1,7

3 0 0 0 K


COD	💡	lm	KG
18VT25L312C	25W 12° 3000K	2625	1,7
18VT25L320C	25W 20° 3000K	2625	1,7
18VT25L340C	25W 40° 3000K	2625	1,7
18VT25L360C	25W 60° 3000K	2625	1,7
18VT32L312C	32W 12° 3000K	3570	1,7
18VT32L320C	32W 20° 3000K	3570	1,7
18VT32L340C	32W 40° 3000K	3570	1,7
18VT32L360C	32W 60° 3000K	3570	1,7
18VT38L312C	38W 12° 3000K	4680	1,7
18VT38L320C	38W 20° 3000K	4680	1,7
18VT38L340C	38W 40° 3000K	4680	1,7
18VT38L360C	38W 60° 3000K	4680	1,7




# WALLY EXTE WALL

## OTTICA

Riflettori interni in alluminio.  
Fascio: 12° - 20° - 40° - 60°.

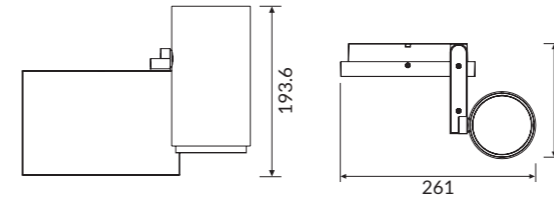

IP 40 A

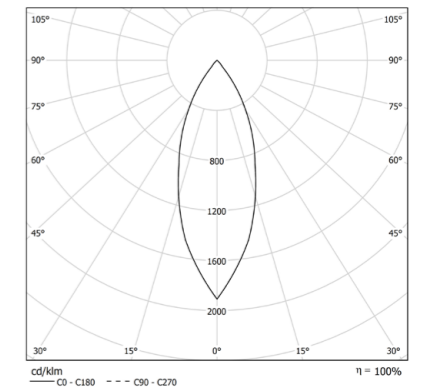

## TEMPERATURA COLORE //

4 0 0 0 K

COD	💡	lm	KG
18VT25L412P	25W 12° 4000K	2817	1,7
18VT25L420P	25W 20° 4000K	2817	1,7
18VT25L440P	25W 40° 4000K	2817	1,7
18VT25L460P	25W 60° 4000K	2817	1,7
18VT32L412P	32W 12° 4000K	3654	1,7
18VT32L420P	32W 20° 4000K	3654	1,7
18VT32L440P	32W 40° 4000K	3654	1,7
18VT32L460P	32W 60° 4000K	3654	1,7
18VT38L412P	38W 12° 4000K	4838	1,7
18VT38L420P	38W 20° 4000K	4838	1,7
18VT38L440P	38W 40° 4000K	4838	1,7
18VT38L460P	38W 60° 4000K	4838	1,7

3 0 0 0 K

COD	💡	lm	KG
18VT25L312P	25W 12° 3000K	2625	1,7
18VT25L320P	25W 20° 3000K	2625	1,7
18VT25L340P	25W 40° 3000K	2625	1,7
18VT25L360P	25W 60° 3000K	2625	1,7
18VT32L312P	32W 12° 3000K	3570	1,7
18VT32L320P	32W 20° 3000K	3570	1,7
18VT32L340P	32W 40° 3000K	3570	1,7
18VT32L360P	32W 60° 3000K	3570	1,7
18VT38L312P	38W 12° 3000K	4680	1,7
18VT38L320P	38W 20° 3000K	4680	1,7
18VT38L340P	38W 40° 3000K	4680	1,7
18VT38L360P	38W 60° 3000K	4680	1,7

WALLY EXTE

5 6 7 /

## ACCESSORI



18AAND

Ottica con lente a nido d'ape.



18AASL

Ottica con lente microrigata.




18AAMG

Ottica con lente in vetro satinato.

## NOTE TECNICHE


## FLESSIBILITÀ DEL CORPO

WALLY EXTE si distingue per la flessibilità di direzionamento del fascio luminoso: il prodotto ruota su più assi permettendo di illuminare correttamente gli oggetti nascondendo il corpo lampada.

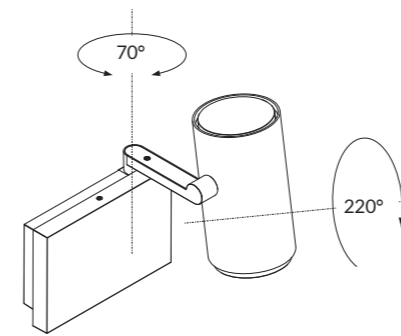

## WALLY EXTE COVE

Versione per installazione su velette

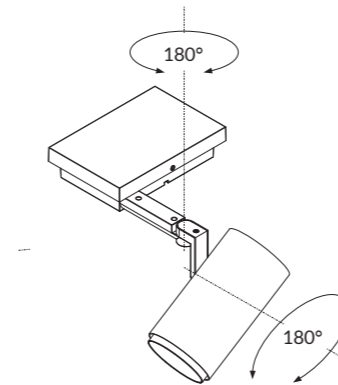

## WALLY EXTE WALL

Versione per installazione a parete