



ETER

esse-ci
LIVING LIGHT

ETER

PRESTAZIONI DI MASSIMO LIVELLO

IT

ETER è la nuova elegante sospensione compatta a tutta luce che **assicura un'emissione omogenea diretta e indiretta** grazie al sofisticato sistema ottico di rifrazione.

Il flusso della singola sorgente luminosa viene parzializzato dal diffusore interno, assicurando **performance eccezionali**, grande competitività e attenzione al risparmio energetico.

ETER sintetizza in un corpo etereo dal profilo sottile **prestazioni di massimo livello**.

TOP-LEVEL PERFORMANCE

EN

ETER is the new elegant full-light compact suspension that **ensures a homogeneous direct and indirect emission** thanks to the sophisticated optical refraction system.

The flux of the single light source is partialized by the internal diffuser, ensuring **exceptional performance**, great competitiveness and a specific attention towards energy saving.

Eter synthesizes **top-level performance** in an ethereal body with an extremely slim profile.



ETER CPL

UGR <16



IT

L'innovativa ottica CPL a texture conica consente di indirizzare la luce verso il basso migliorando notevolmente il comfort visivo necessario in ambienti con videotermini.

EN

The innovative CPL optic with conical texture allows the light to be directed downwards, considerably improving the visual comfort required in environments with video terminals.



I **migliori risultati** si ottengono guardando ai propri obiettivi con **la giusta ottica!**

*Work is more light with **the right lighting!***



ETER PG

Illuminare meglio consumando meno!
Brighten better by consuming less!




IT

L'ottica PG in metacrilato anti-statico UGR <22 è perfetta per le zone comuni e di passaggio. Grazie ai riflettori laterali consente di illuminare gli ambienti in modo omogeneo. La doppia emissione si ottiene da un'unica sorgente, permettendo così di mantenere consumi contenuti.

EN

The PG optic in UGR <22 anti-static methacrylate is perfect for common areas and transit areas. Thanks to the side reflectors, it allows you to illuminate the rooms evenly. The double emission is obtained from a single source, thus allowing to keep consumption low.

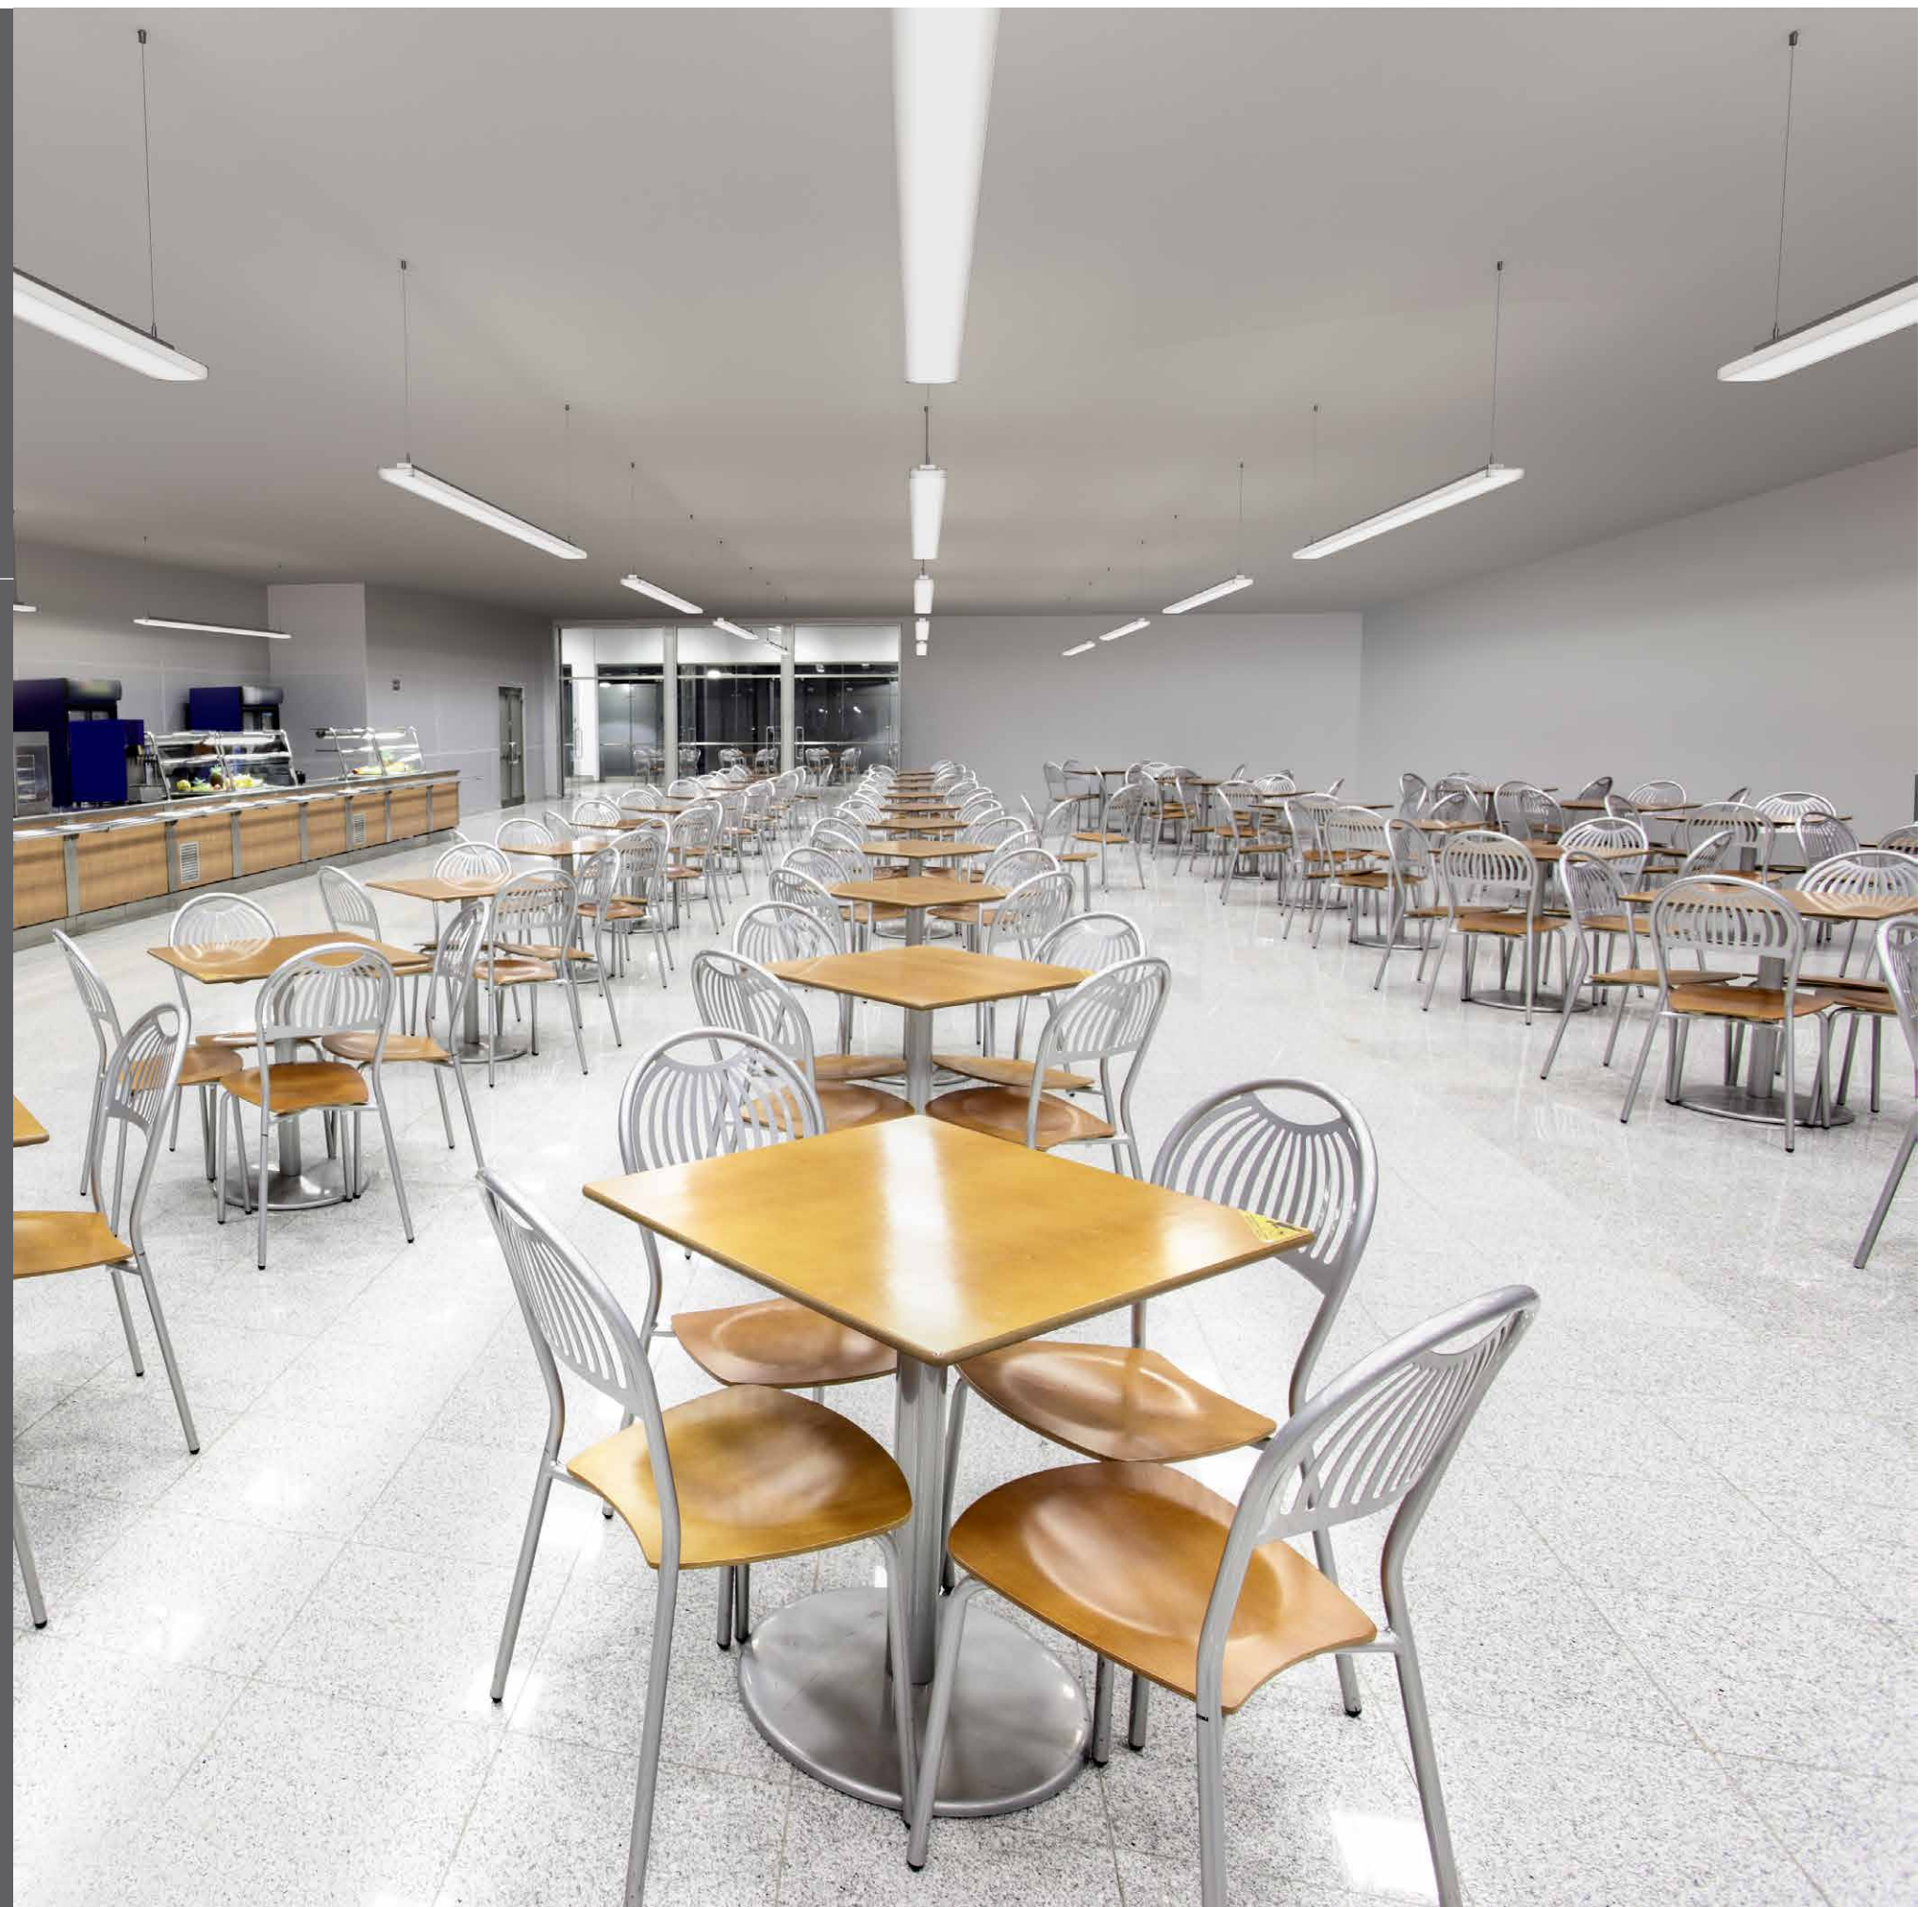

ETER CPL

UGR <16

ETER PG

UGR <22

TEXTURE CONICA

CONICAL TEXTURE

SPECIFICHE

Driver integrato
Tecnologia CPL per UGR<16
Diffusore PG per emissione omogenea con UGR<22

CORPO

Alluminio verniciato a polveri epossidiche.
Ottica in metacrilato antistatico

COLORS

Bianco opaco RAL 9003 - code B

SPECIFICATIONS


Built-in driver.
CPL technology for UGR <16.
PG diffuser for homogeneous emission with UGR <22.

BODY

Aluminum with epoxy powder coating.
Antistatic methacrylate optics.

COLORS


Matte white RAL 9003 - code B

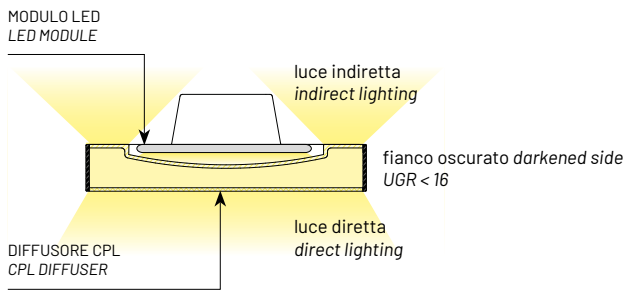

IT
Ottica CPL con UGR < 16; apparecchio a doppia emissione diretta/indiretta; adatto ad ambienti con video terminale.

EN
CPL optic with UGR < 16; fixture with direct/indirect double emission; suitable for environments with video terminal.

POWER	L mm	4000K		3000K	
		CODE	LUMEN	CODE	LUMEN
31W	1419	62CPL31K4	3324	62CPL31K3	3192
62W	1419	62CPL62K4	6283	62CPL62K3	6032
43W	1979	62CPL43K4	4655	62CPL43K3	4468
86W	1979	62CPL86K4	8796	62CPL86K3	8444
54W	2539	62CPL54K4	5985	62CPL54K3	5745
110W	2539	62CPL110K4	11310	62CPL110K3	10857
66W	3099	62CPL66K4	7313	62CPL66K3	7021
135W	3099	62CPL135K4	13823	62CPL135K3	13270

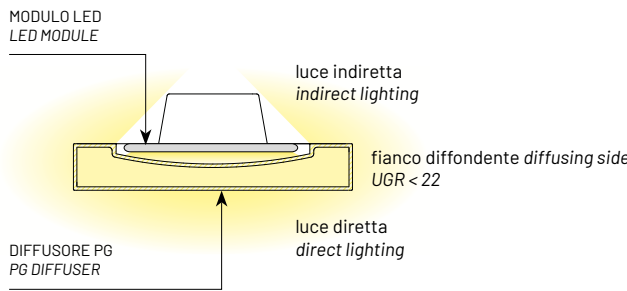

IT
Diffusore in metacrilato antistatico UGR < 22. Apparecchio a doppia emissione diretta/indiretta.

EN
Antistatic methacrylate diffuser UGR <22. Double emission luminaire for direct/indirect light.

POWER	L mm	4000K		3000K	
		CODE	LUMEN	CODE	LUMEN
31W	1419	62PG31K4	4936	62PG31K3	4739
62W	1419	62PG62K4	9329	62PG62K3	8956
43W	1979	62PG43K4	6910	62PG43K3	6634
86W	1979	62PG86K4	13061	62PG86K3	12538
54W	2539	62PG54K4	8885	62PG54K3	8529
110W	2539	62PG110K4	16792	62PG110K3	16121
66W	3099	62PG66K4	10859	62PG66K3	10425
135W	3099	62CPL135K4	20524	62PG135K3	19703

CARATTERISTICHE
FEATURES

- Emissione diretta/indiretta
Direct/Indirect emission
- UGR < 16; < 22
- IP 40

LED

- 3000K/4000K
- >140lm/W
- CRI >90
- Eye safety: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

- Conformità Europea
EEA Conformity
- Classe Energetica
Energy efficiency
- 5 anni di garanzia
5 years warranty

A RICHIESTA
ON REQUEST

- DALI - codice/code D
- Bluetooth - codice/code BT
- Emergenza/Emergency
1 hr codice/code EM
3 hrs - codice/code EM3H

ACCESSORI
ACCESSORIES

Rosone alimentato a 3 poli, lunghezza cavo 2000mm.
3 poles-ceiling power cable. Cable length 2000mm.

CODE **00AA16**

Rosone alimentato a 3 poli, lunghezza cavo 2000mm.
5 poles-ceiling power cable. Cable length 2000mm.

CODE **00AA165P**

Kit distanziali per attacco a plafone (2 pezzi).
Spacers kit for ceiling mount (2 pieces).



CODE **62AA14**

Sospensione singola con regolazione micrometrica 1500/3000mm.
Single wire 1500mm/3000mm long adjustable suspension kit.

CODE **62AA13**
CODE **62AA1330**

Giunto lineare.
Linear joint.

CODE **62AA11**

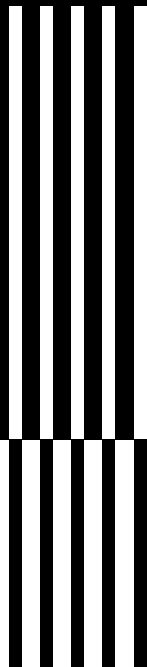

esse-ci

Viale del Lavoro 25, 35010 Vigonza, Padova, Italy, (+39) 049 8959511, info@esse-ci.it
esse-ci.com