

# TERES MICRO ZOOM RECESSED

ID 14

**TERES MICRO ZOOM RECESSED** è il nuovo **spotlight da incasso direzionabile** dalle dimensioni estremamente ridotte e dalle alte prestazioni: in soli 65mm per 31mm di diametro è concentrato uno spot con **lente a fascio regolabile** (da 10° a 40°) ideale per una luce d'accento in quegli ambiti in cui la presenza dell'apparecchio deve essere discreta. Disponibile nelle versioni ad incasso con bordo a vista o frameless, singolo o con spot multiplo.

## ☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- UGR<19
- IP 40

## 💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >80 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RG0/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h

## 🕒 **Specifiche**

- Lente con fascio regolabile da 10° a 40°
- Ottica a nido d'ape

## ☐ **Corpo**

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

## 🌀 **Cromie**

- Bianco RAL 9003 raggrinzante  
- codice W
- Nero RAL 9005 raggrinzante  
- codice BK

## ☆ **Certificazioni**

- Conformità CE
- Conformità RETILAP
- Classe energetica E
- 5 anni di garanzia

## 📦 **A richiesta**


- DALI - codice D
- 2700K - codice K27\*

\* Verificare disponibilità



## TERES MICRO ZOOM RECESSED

Lente con fascio regolabile da 10° a 40°.  
Per installazione ad incasso.

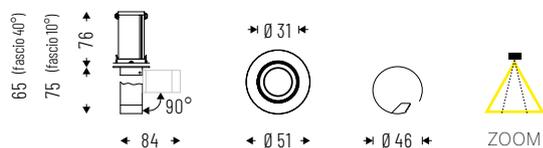

IP 40


Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
14ZM3K4NR	3W	262	51
14ZM7K4NR	7W	560	51

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
14ZM3K3NR	3W	238	51
14ZM7K3NR	7W	510	51

DOWNLIGHT

## TERES MICRO ZOOM RECESSED FRAMELESS

Lente con fascio regolabile da 10° a 40°.  
Per installazione ad incasso senza cornice.

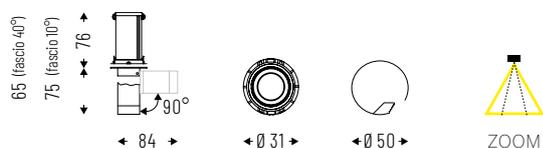


IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
14ZM3K4NF	3W	262	31
14ZM7K4NF	7W	560	31

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
14ZM3K3NF	3W	238	31
14ZM7K3NF	7W	510	31

# TERES MICRO ZOOM RECESSED 2x

Lente con fascio regolabile da 10° a 40°.  
Per installazione ad incasso.

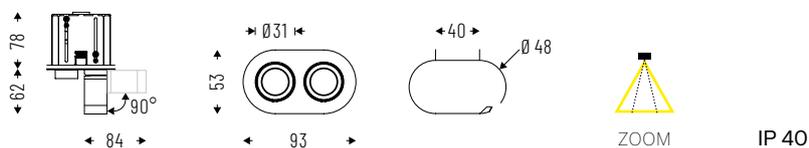

Cod. 4000K	Led	lm	mm
14ZM23K4NR	2X3W	524	53x93
14ZM27K4NR	2X7W	1120	53x93

Cod. 3000K	Led	lm	mm
14ZM23K3NR	2X3W	476	53x93
14ZM27K3NR	2X7W	1020	53x93

## NOTE TECNICHE

### REGOLAZIONE E PUNTAMENTO

POSIZIONE AD INCASSO COMPLETO



POSIZIONE CON PUNTAMENTO E ZOOM

