



OTELLO LED 3X

Triplo punto luce. CRI>90.

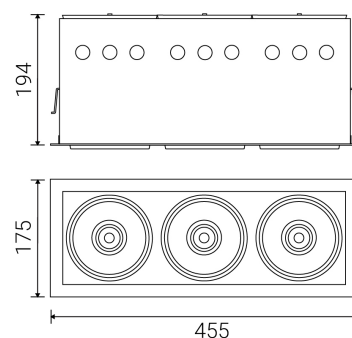

CODICE

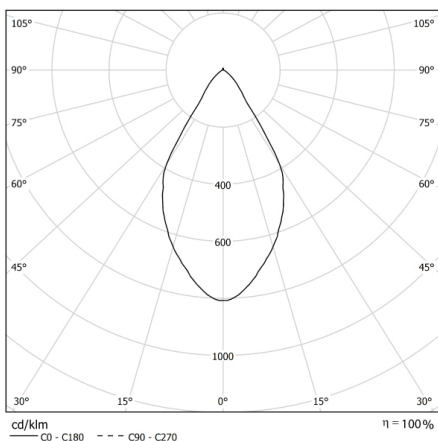


FLUSSO

DIMENSIONI

CERTIFICAZIONI

EM



Ottica

Riflettori interni in alluminio.
Fascio: 12°-20°-40°-70°.

Corpo

- Lamiera pressopiegata.
- Spot in pressofusione di alluminio

Caratteristiche tecniche

- Tecnologia LED CoB
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RG0/RG1
- Mac Adams 3
- L80/B10 >50.000h
- 5 anni di garanzia

Riferimento normativo

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1, UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro).

Cromie



Bianco RAL 9003 - codice B

 Altre Cromie - su richiesta

Cablaggio

EM: Il cablaggio di serie è 220-240V/50-60Hz con kit d'emergenza 1H.