


ARKEON HCL



Versione tunable white 2700K-6500K con flusso costante per tecnologie HCL ESSE-CI.
Driver DALI DT8.


OTTICA

Emissione diretta con diffusore con tecnologia CLD (ottica collimata UGR<16) per ambienti con video terminale.

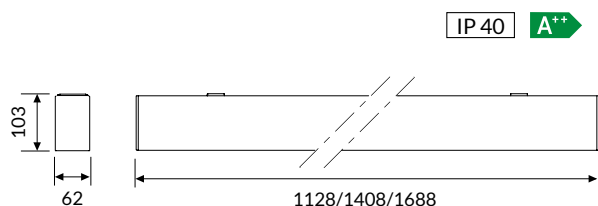

VERSIONI

CLD

COD		lm	mm
46DR48CLDHCL	48W	5040	1128
46DR60CLDHCL	60W	6300	1408
46DR72CLDHCL	72W	7420	1688