

DIMKIT - GAD

Regolazione automatica (presenza e luce costante) per grandi aree fino a 16mt di altezza, con grado di protezione IP65.

Sensore di luce costante con rilevatore di presenza per grandi aree e per altezze di massimo 16m. Da installare con rete bus DALI programmabile con apposito software fino a massimo 64 indirizzi (servizio a richiesta), per un professionale sistema di gestione della luce per magazzini e aree produttive. Le lenti disponibili possono essere fissate in ogni direzione: 0°, 90°, 180° e 270° per assicurare la massima flessibilità.


COD

DIMKITGAD



DIMSENSGAD

DIMAS

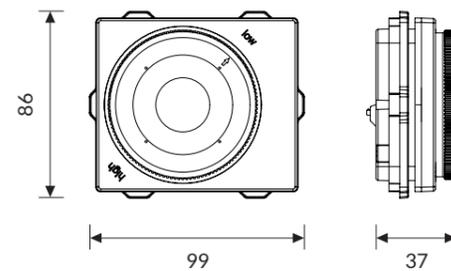

DIMKITGAD

ACCESSORI



LNGADEN

Lente per ingresso corsie.



LNGADA

Lente per corsie.




LNGADHA

Lente per copertura parziale.

NOTE TECNICHE

SENSORE DI PRESENZA

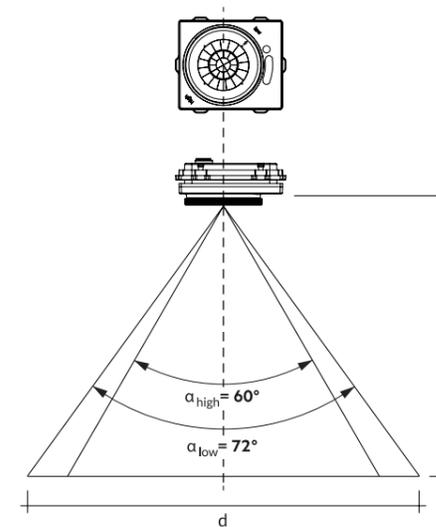

h	Zoom	d
8 m	low	12.0 m
9 m	low	13.5 m
10 m	low	15.0 m
11 m	low	16.5 m
12 m	low	18.0 m
12 m	high	14.0 m
13 m	high	15.2 m
14 m	high	16.4 m
15 m	high	17.6 m
16 m	high	18.8 m
17 m	high	19.8 m