



**48AA13**  
Kit sospensione con regolazione millimetrica 1500mm.



**48AA1330**  
Kit sospensione con regolazione millimetrica 3000mm.




**00AA16**  
Rosone di alimentazione a 3 poli  
lunghezza cavo 2000mm.



**00AA165P**  
Rosone di alimentazione a 5 poli  
lunghezza cavo 2000mm.

**OTTICHE**

Versione PC corpo-diffusore in ABS satinato con diffusore effetto CUT-OFF per il controllo dell'abbagliamento.

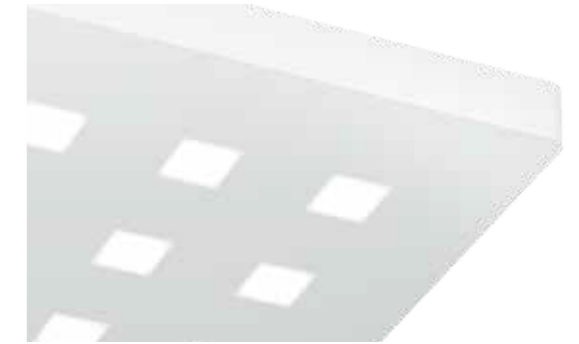

Versione PG con schermo complanare aggiuntivo in PC opale.

**CONNESSIONE**

L'installazione degli apparecchi è immediata grazie al pratico connettore situato nel dorso.