







Gli apparecchi **ISIB LED IP54** con tecnologia **LED back light** sono il perfetto mix tra **competitività, performances e flessibilità**. **L'emissione è perfettamente omogenea** sia con il diffusore satinato che con quello microprismatico e grazie all'IP54 la gamma è adatta anche in ambienti che richiedono un **elevato grado di protezione**. Ideale per controsoffitti con struttura a vista e con accessori per installazione su cartongesso.

**ID 34**



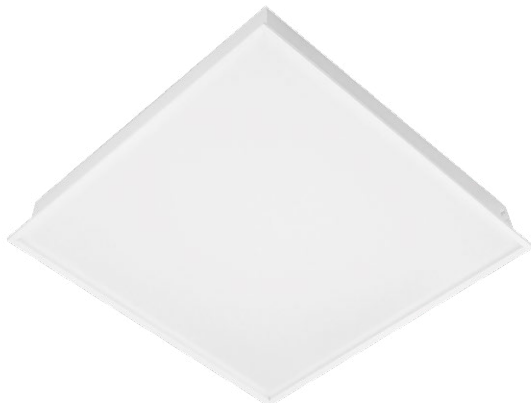




**esse-ci**

#### CARATTERISTICHE

-  Emissione diretta
-  UGR <22; <19
-  IP 54 (frontalmente)





#### LED

-  3000K/4000K
-  >112 lm/W
-  CRI >90
-  Sicurezza occhi: R60/R61
-  Mac Adams 3
-  L80/B10 >50.000h

#### CERTIFICAZIONI

-  Conformità Europea
-  Classe Energetica
-  5 anni di garanzia

#### A RICHIESTA

-  DALI - codice D
-  Bluetooth - codice BT\*
-  Emergenza 1 h - cod. EM  
Emergenza 3 h - cod. EM3H\*
-  Versione per controsoffitto  
625x625mm\*
-  Kit installazione a plafone\*
-  5000K - codice K5\*

#### SPECIFICHE

Driver integrato.  
Connettore rapido per cablaggio facilitato.  
Diffusore acrilico satinato ad alta omogeneità incollato al corpo UGR<22.  
Lastra microprismatica aggiuntiva per appoggio sulla struttura UGR<19.

#### CORPO

Lamiera verniciata a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9003.

#### CROMIE



Bianco RAL 9003

\* Verificare disponibilità

# ISIB LED IP54<sup>PG</sup>

IP 54

Diffusore acrilico satinato ad alta omogeneità incollato al corpo, UGR<22.

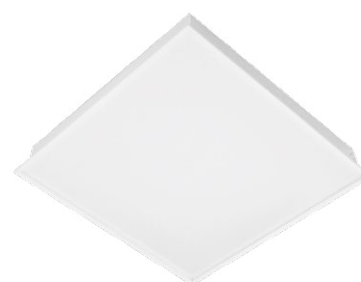

Cod. 4000K	☼	lm	L mm
34PG34K454	34W	3952	596x596
34PG55K454	55W	6175	596x596
34PG34K4M354	34W	3952	296x1196

Cod. 3000K	☼	lm	L mm
34PG34K354	34W	3786	596x596
34PG55K354	55W	5558	596x596
34PG34K3M354	34W	3786	296x1196

## ACCESSORI



Lastra microprismatica (UGR<19) per appoggio su controsoffitto modulo 600 con struttura a vista.

**LMISIMP3454** 594x594mm  
**LMISIMP34M354** 294x1194mm



Frame per cartongesso.

**FCG3454** 600x600mm  
**FCG34M354** 300x1200mm