

ONE RING è un elemento **tecnico decorativo dal design minimale** e dalle molteplici possibilità di applicazione. Disponibile in diversi diametri, può essere installato a plafone e a sospensione, con emissione diretta o diretta/indiretta e con spotlight orientabili per luce d'accento lungo la circonferenza. Con la possibilità di includere un'acustica con pannelli fonoassorbenti, **ONE RING** è una soluzione di illuminazione davvero unica.

☑ **Caratteristiche**

- Emissione diretta
- Emissione diretta/indiretta
- UGR<22; <19
- IP 40

💡 **Led**

- 3000K/4000K
- >107 lm/W
- CRI>90
- Sicurezza occhi: RGO/RGI
- Mac Adams 3
- L80/B20 >80.000h

🕒 **Specifiche**

- Diffusore in metacrilato satinato per emissione omogenea UGR<22
- Diffusore DPL resistente agli urti con emissione omogenea e controllata, UGR<19

☐ **Corpo**

- Alluminio verniciato a polveri epossidiche

🌀 **Cromie**

- Bianco RAL 9003 - codice B
- Nero RAL 9005 - codice C8

☆ **Certificazioni**


- Conformità CE
- Conformità RETILAP
- Classe energetica C
- Classe energetica per versione SPOT F
- 5 anni di garanzia

📦 **A richiesta**

- DALI - codice D*
- Bluetooth - codice BT*
- Emergenza 1 h - cod. EM*
- Emergenza 3 h - cod. EM3H*
- Ceiling version*
- 2700K - codice K27*

* Verificare disponibilità



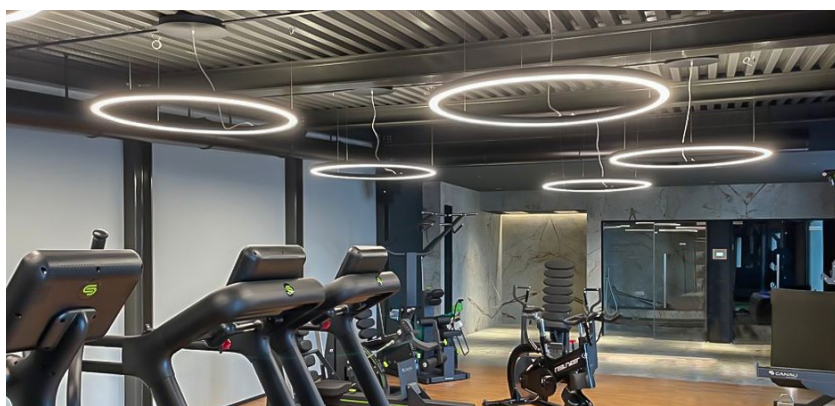

ONE RING PG

Diffusore in metacrilato satinato per emissione omogenea UGR<22.



IP 40

Box di alimentazione e sospensioni (L 3000mm) inclusi.


Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
17PG39K4	39W	4173	790
17PG58K4	58W	6216	1140
17PG77K4	77W	8288	1510
17PG96K4	96W	10360	1860
17PG115K4	115W	12432	2240
17PG134K4	134W	14504	2592
17PG154K4	154W	16576	2960

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
17PG39K3	39W	3881	790
17PG58K3	58W	5780	1140
17PG77K3	77W	7708	1510
17PG96K3	96W	9635	1860
17PG115K3	115W	11562	2240
17PG134K3	134W	13489	2592
17PG154K3	154W	15416	2960

Per versione a plafone con driver remoto aggiungere "P" al codice.

ONE RING PG BIEMISSIONE

Diffusore in metacrilato satinato per emissione omogenea UGR<22. Emissione diretta/indiretta.



IP 40

Box di alimentazione e sospensioni (L 3000mm) inclusi.


Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
17DI63PGK4	63W: 39W+24W	6057	790
17DI93PGK4	93W: 58W+35W	8966	1140
17DI123PGK4	123W: 77W+46W	11588	1510
17DI153PGK4	153W: 96W+57W	14760	1860
17DI184PGK4	184W: 115W+69W	17382	2240
17DI215PGK4	215W: 134W+81W	20554	2592
17DI246PGK4	246W: 154W+92W	23726	2960

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
17DI63PGK3	63W: 39W+24W	5578	790
17DI93PGK3	93W: 58W+35W	8255	1140
17DI123PGK3	123W: 77W+46W	10678	1510
17DI153PGK3	153W: 96W+57W	13595	1860
17DI184PGK3	184W: 115W+69W	16017	2240
17DI215PGK3	215W: 134W+81W	18934	2592
17DI246PGK3	246W: 154W+92W	21851	2960

Per versione a plafone con driver remoto aggiungere "P" al codice.

ONE RING DPL

Diffusore con tecnologia Diamond Prism LED (DPL)
UGR<19.



IP 40



Box di alimentazione e sospensioni (L 3000mm) inclusi.

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
17DPL39K4	39W	3950	790
17DPL58K4	58W	5880	1140
17DPL77K4	77W	7840	1510
17DPL96K4	96W	9800	1860
17DPL115K4	115W	11760	2240
17DPL134K4	134W	13720	2592
17DPL154K4	154W	15680	2960

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
17DPL39K3	39W	3674	790
17DPL58K3	58W	5468	1140
17DPL77K3	77W	7291	1510
17DPL96K3	96W	9114	1860
17DPL115K3	115W	10937	2240
17DPL134K3	134W	12760	2592
17DPL154K3	154W	14582	2960

Per versione a plafone con driver remoto aggiungere "P" al codice.

ONE RING DPL BIEMISSIONE

Diffusore con tecnologia Diamond Prism LED (DPL)
UGR<19.



IP 40



Box di alimentazione e sospensioni (L 3000mm) inclusi.



Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
17DI63DPLK4	63W: 39W+24W	5834	790
17DI93DPLK4	93W: 58W+35W	8630	1140
17DI123DPLK4	123W: 77W+46W	11140	1510
17DI153DPLK4	153W: 96W+57W	14200	1860
17DI184DPLK4	184W: 115W+69W	16710	2240
17DI215DPLK4	215W: 134W+81W	19770	2592
17DI246DPLK4	246W: 154W+92W	22830	2960

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
17DI63DPLK3	63W: 39W+24W	5371	790
17DI93DPLK3	93W: 58W+35W	7943	1140
17DI123DPLK3	123W: 77W+46W	10261	1510
17DI153DPLK3	153W: 96W+57W	13074	1860
17DI184DPLK3	184W: 115W+69W	15392	2240
17DI215DPLK3	215W: 134W+81W	18205	2592
17DI246DPLK3	246W: 154W+92W	21017	2960

Per versione a plafone con driver remoto aggiungere "P" al codice.

ONE RING PG ACOUSTIC BIEMISSIONE

Diffusore in metacrilato satinato per emissione omogenea UGR<22. Emissione diretta/indiretta.

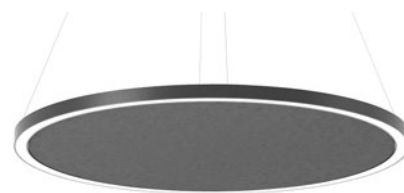

IP 40

Box di alimentazione e sospensioni (L 3000mm) inclusi.
Pannello fonoassorbente grigio.


Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
17DI93PGK4AC	93W: 58W+35W	8966	1140

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
17DI93PGK3AC	93W: 58W+35W	8255	1140

Per versione a plafone con driver remoto aggiungere "P" al codice.

ONE RING SPOT

Spot applicabile su One Ring.
Fascio: 15°-20°-36°-50°.



IP 40

Cod. 4000K	Led	lm	Ømm
17VT9K415	9W 15°	1094	60
17VT9K420	9W 20°	1094	60
17VT9K436	9W 36°	1094	60
17VT9K450	9W 50°	1094	60

Cod. 3000K	Led	lm	Ømm
17VT9K315	9W 15°	923	60
17VT9K320	9W 20°	923	60
17VT9K336	9W 36°	923	60
17VT9K350	9W 50°	923	60

ACCESSORI



Kit schermi di copertura trasparenti per parte indiretta.

17AASCINTR790 Diam. Ø 790mm

17AASCINTR1140 Diam. Ø 1140mm

17AASCINTR1510 Diam. Ø 1510mm

17AASCINTR1860 Diam. Ø 1860mm

17AASCINTR2240 Diam. Ø 2240mm

17AASCINTR2592 Diam. Ø 2592mm

17AASCINTR2960 Diam. Ø 2960mm