





PERIOD EXTE

Versatile, moderno ed efficiente, PERIOD EXTE è un prodotto che in dimensioni contenute concentra libertà di utilizzo, qualità estetica e tutto il meglio della tecnologia LED. PERIOD EXTE offre sempre la soluzione più adatta per qualsiasi ambiente, esaltando sia gli interni retail che gli ambienti domestici più raffinati.

Design Serge & Robert Cornelissen.

Dati tecnici a pagina 266

η	>100 lm/W	
UGR	<22	
CRI	>90	
IP	43	





PERIOD EXTE



Design
Serge & Robert
Cornelissen

DESCRIZIONE

PERIOD EXTE rappresenta lo sviluppo naturale di Period, soluzione a incasso già presente nella gamma soluzioni LED Esse-ci.

Il corpo cilindrico realizzato in alluminio è essenziale, compatto e garantisce la massima leggerezza. La rotazione del flusso offre la possibilità di orientare la luce secondo le specifiche esigenze di ogni spazio.

PERIOD EXTE è la soluzione perfetta per chi vuole abbinare l'efficienza del LED con la versatilità di un prodotto davvero eclettico.

SPECIFICHE

Driver incluso

Emissione 32°

Temperatura di colore: 3000K/4000K

CRI > 90

Mac Adams 3

Life Time: 60.000 h - 5 years complete warranty

Sicurezza degli occhi: privo di rischio (RG 0) in conformità con EN62471:2009

STABILITÀ DEL FLUSSO

CORRENTE	L90/B10	L90/B50	L80/B10	L80/B50	L70/B10	L70/B50*
350mA	55.000h	60.000h	60.000h	60.000h	60.000h	60.000h

* Es. L70 = flusso luminoso residuo garantito per l'apparecchio 70%

B50 = 50% dei diodi potranno avere flusso luminoso ridotto inferiore a 70%

OTTICHE

Lente fascio medio: 32°

CORPO

Realizzato in pressofusione di alluminio.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1, CEI EN 60 598-1.

CERTIFICAZIONI

CE IP 43

Classe ErP: A⁺

CROMIE


Bianco RAL 9003 - Codice: B

Grigio stratos - Codice: C24


PERIOD EXTE

OTTICA

Disponibile con lente da 32°.
CRI>90

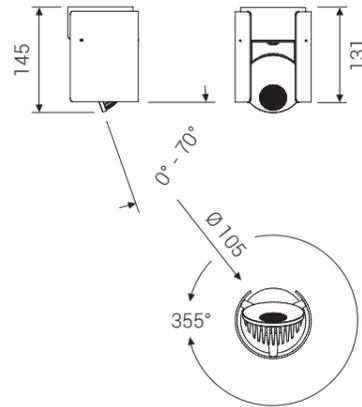

IP 43 A*

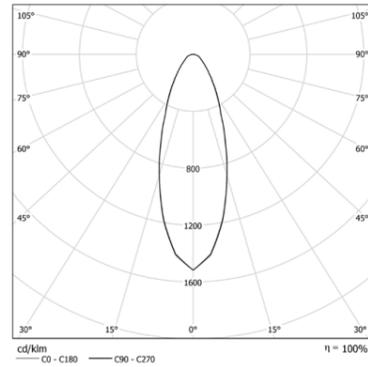

Lente fascio medio: 32°.

COD		lm
30LM12L4P	ottica 32° 12W 4000K	1434
30LM12L3P	ottica 32° 12W 3000K	1270

ACCESSORI



30AA13
Kit sospensione.



30AA14AB
Adattatore per binario EUtrack.

NOTE TECNICHE

DIAGRAMMA CONICO

